

Plan Integral de Accesibilidad del Municipio de

SEGOVIA

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

FINANCIACIÓN

- IMSERSO
- Fundación ONCE
- Ayuntamiento de Segovia


REALIZACIÓN

arquitecto

- Fernando García-Ochoa Montes


PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD
MEMORIA
NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD
PLAN DE ACTUACIÓN EN LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
PLAN DE ACTUACIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES
PLAN DE ACTUACIÓN EN EL TRANSPORTE
ACCESIBILIDAD A LA COMUNICACIÓN SENSORIAL
INFOACCESIBILIDAD
SÍNTESIS DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD
MEJORAS
ANEXO: CONTROL Y SEGUIMIENTO
Presupuesto estimativo

PROCESO DESARROLLADO PARA LA OBTENCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL DE ACCESIBILIDAD

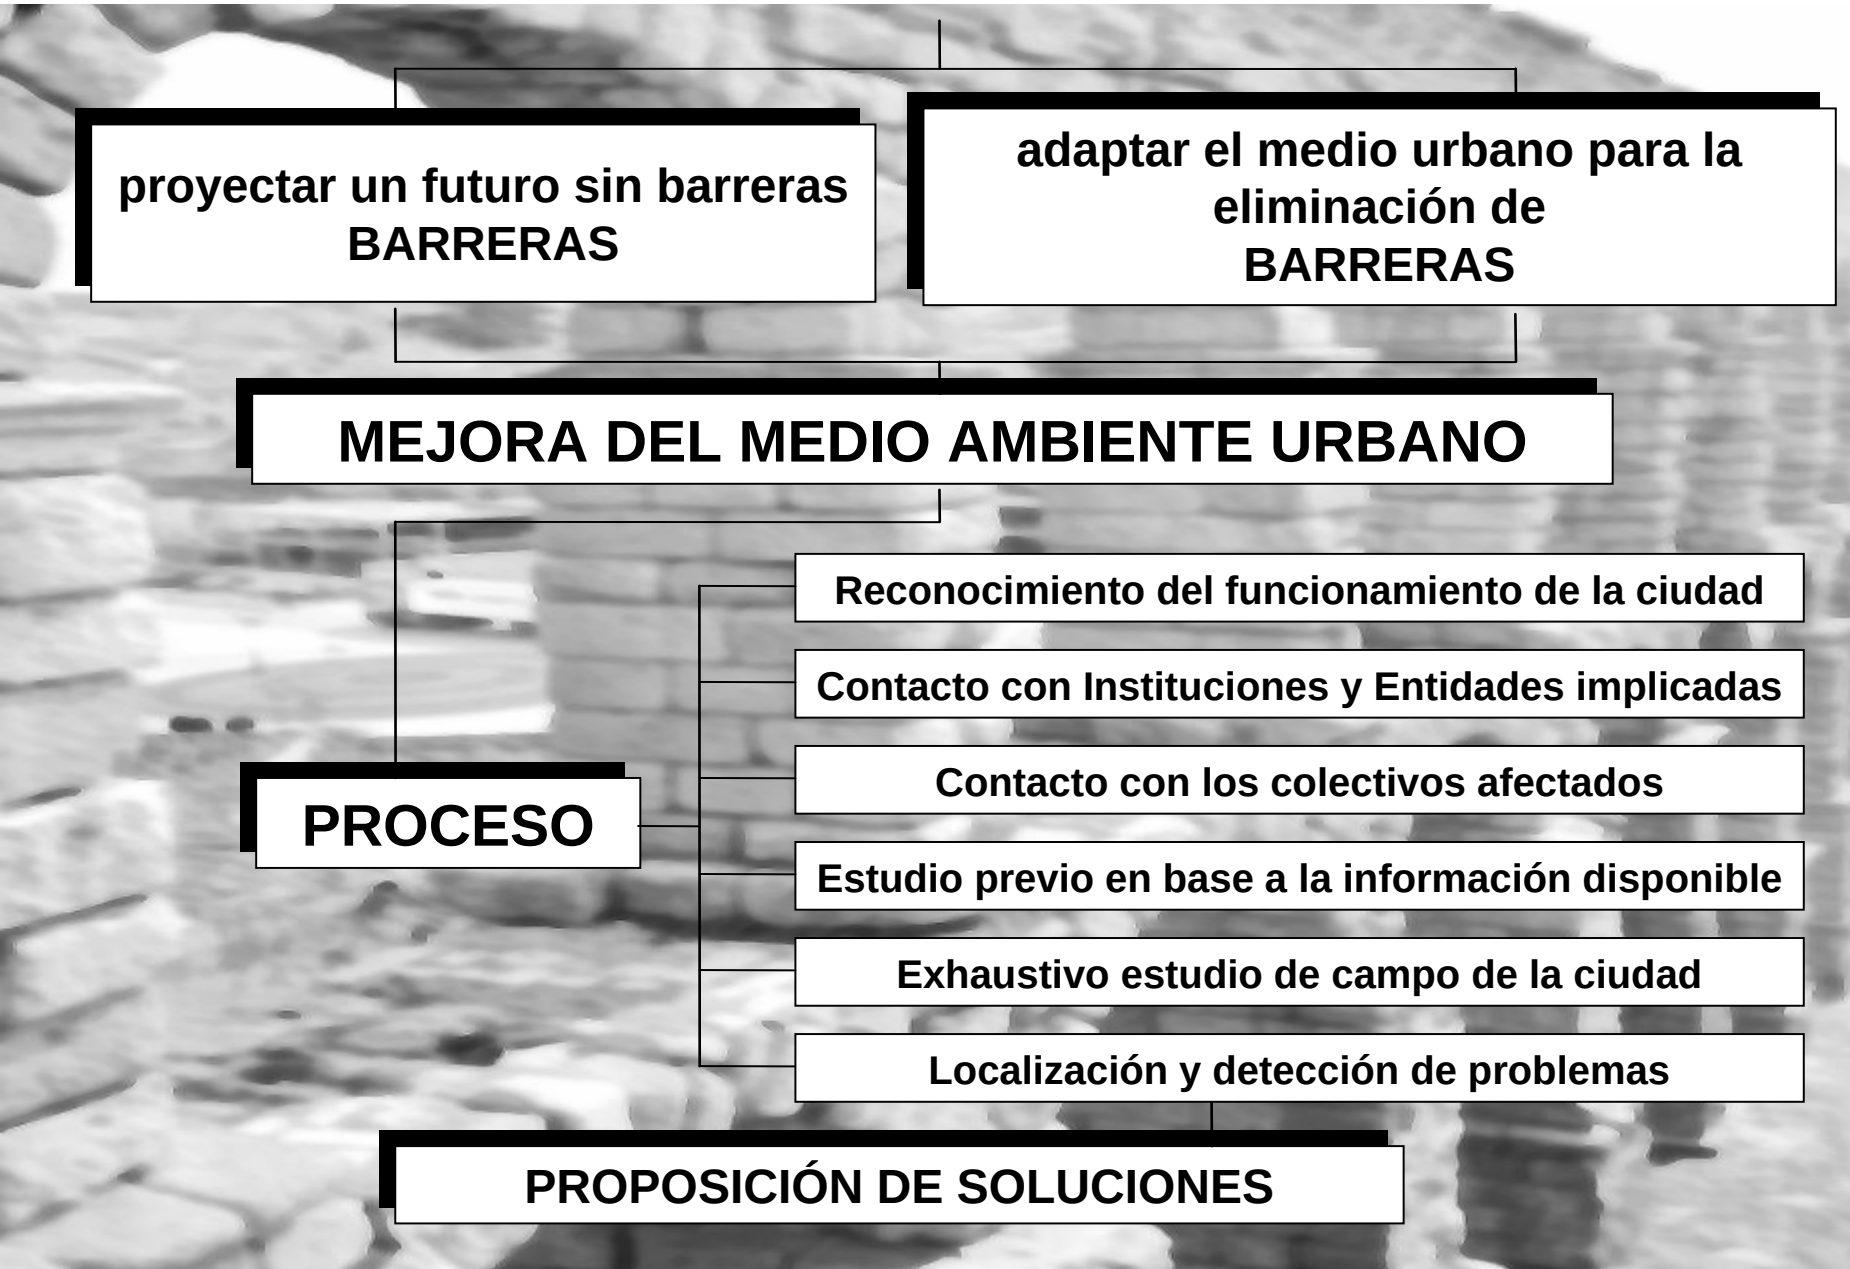

1 MEMORIA

PRESENTACIÓN	**Introducción** **Antecedentes y fundamentos**
DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO	**Emplazamiento geográfico** **Condicionantes climáticos** **Datos generales y demográficos** **Datos económicos** **Patrimonio arquitectónico y urbanístico** **Transporte público**
ACCESIBILIDAD	**Accesibilidad y movilidad. Calidad de vida** **Usuarios y beneficiarios potenciales de la accesibilidad**
EL PLAN DE ACCESIBILIDAD	**Necesidad de la redacción del Plan de Accesibilidad** **Objetivos generales** **Objetivos específicos**
CRITERIOS DEL PLAN: ÁMBITOS DE ACTUACIÓN	**Criterios generales** **Criterios específicos**
METODOLOGÍA DE ESTUDIO EN CADA ÁMBITO	**Metodología general** **Metodología específica** **Información y participación ciudadana** **Equipo técnico** **Cronograma**
ESTRATEGIAS	**Estrategias generales** **Estrategias específicas** **Fases de Actuación** **Tipología viaria** **Cadena de la Accesibilidad**

PLANES, PROYECTOS, ESTUDIOS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR *Fernando García-Ochoa Montes*

2 NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD

NORMAS PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

- Naciones Unidas
- Organización Internacional del Trabajo
- Consejo de Europa

NORMATIVA APLICABLE

Normativa procedente de la Unión Europea

- Constitución Espàñola

Legislación Estatal

- Ley 13/1982, de 7 de Abril de Integración Social de los Minusválidos
- Ley 51/ 2003 , de 2 de Diciembre de 2003, de Igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad
- Orden VIV/561/2010 de 1 de Febrero. Documento técnico de Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
- Real Decreto 173/2010 de 19 de Febrero por el que se modifica el Código técnico de la Edificación aprobada por el Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
- Otras.....

Legislación Autonómica

- Ley 24-6-1998, núm. 3/1998 regula la accesibilidad y supresión de barreras
- Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el reglamento de accesibilidad y supresión de barreras.

* 9 MEJORAS NORMATIVA PROPUESTA

- Ordenanza Municipal sobre supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, en el transporte y en la comunicación

3 PLAN DE ACTUACIÓN EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS



ESTUDIO GENERAL: DIAGNÓSTICO

PENDIENTES

TIPOS DE CALLE

APARCAMIENTO


SECCIONES DE CALLE

ACERAS

VADOS PEATONALES

EQUIPAMIENTO

TRANSPORTE

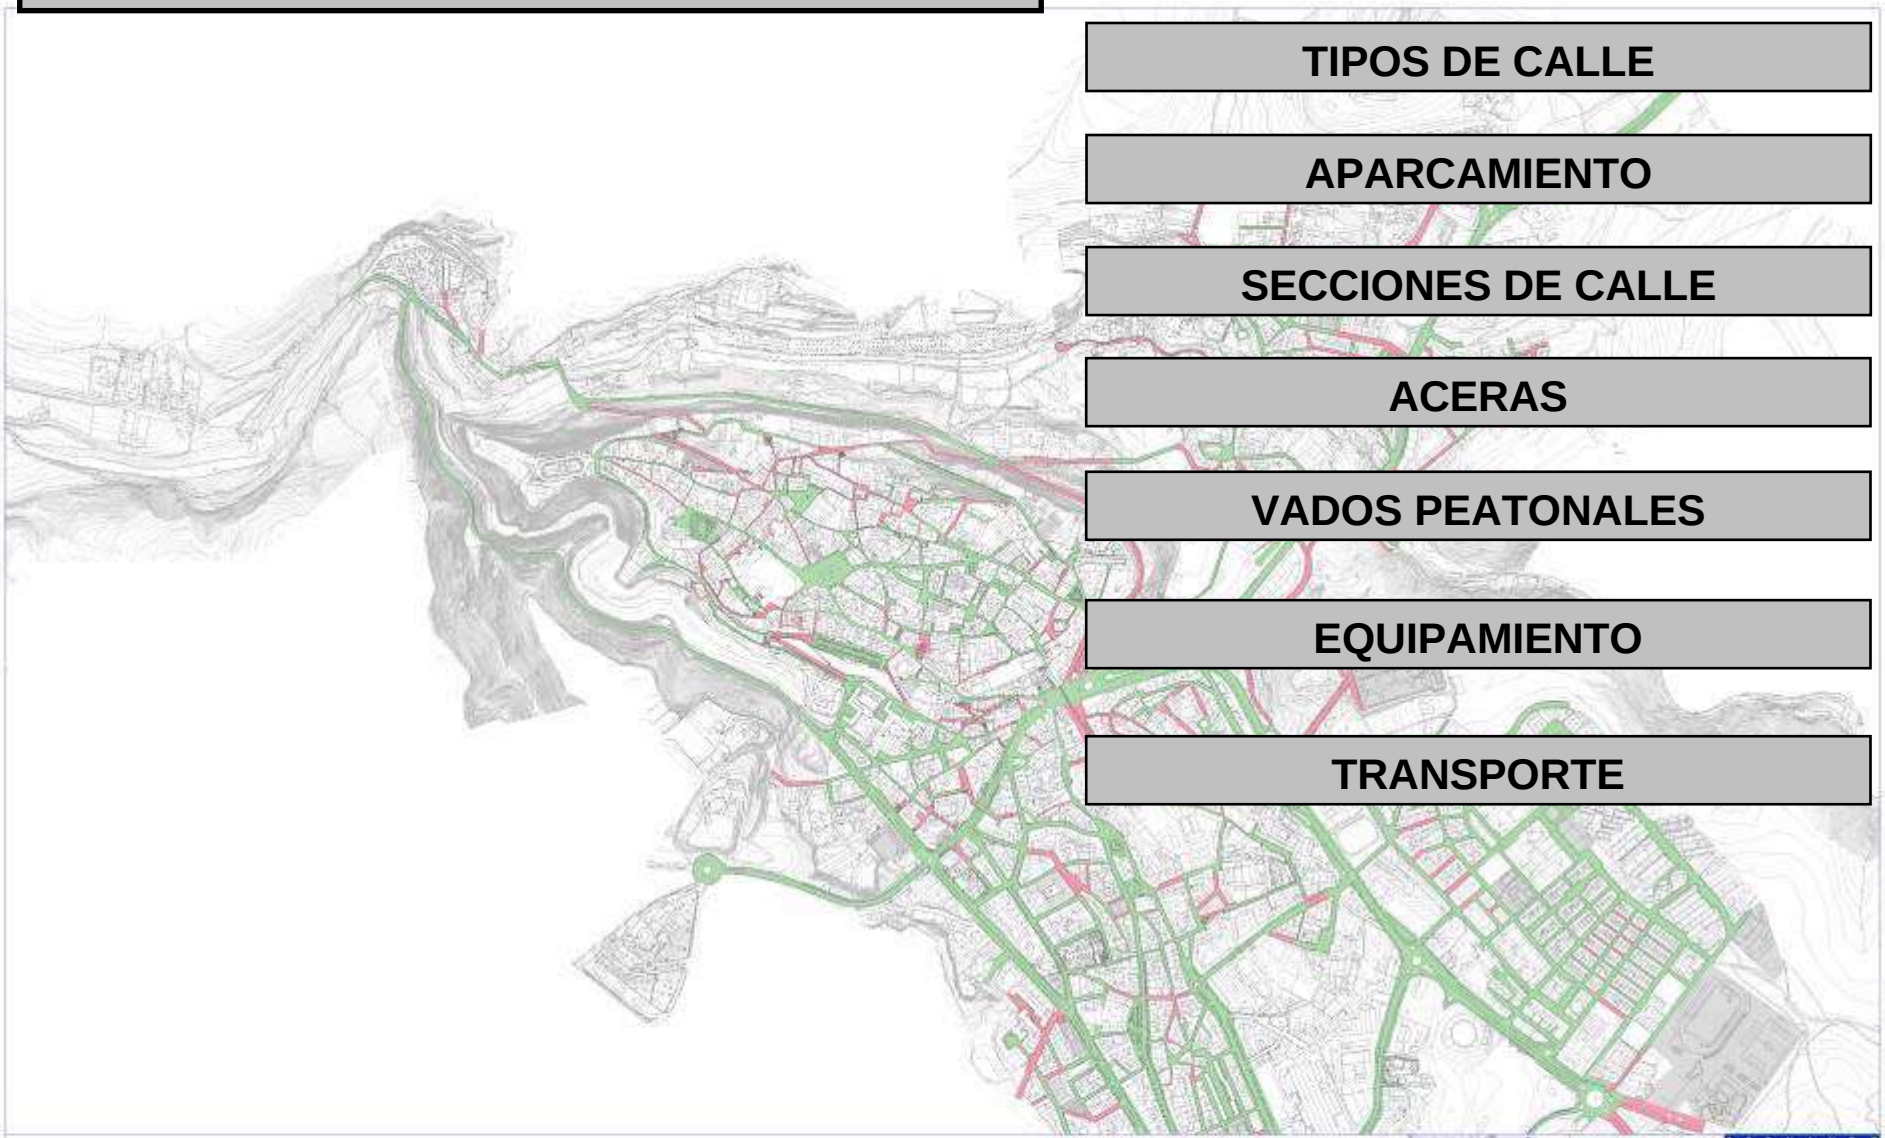

ESTUDIO GENERAL: DIAGNÓSTICO

PENDIENTES

TIPOS DE CALLE

APARCAMIENTO


SECCIONES DE CALLE

ACERAS

VADOS PEATONALES

EQUIPAMIENTO

TRANSPORTE

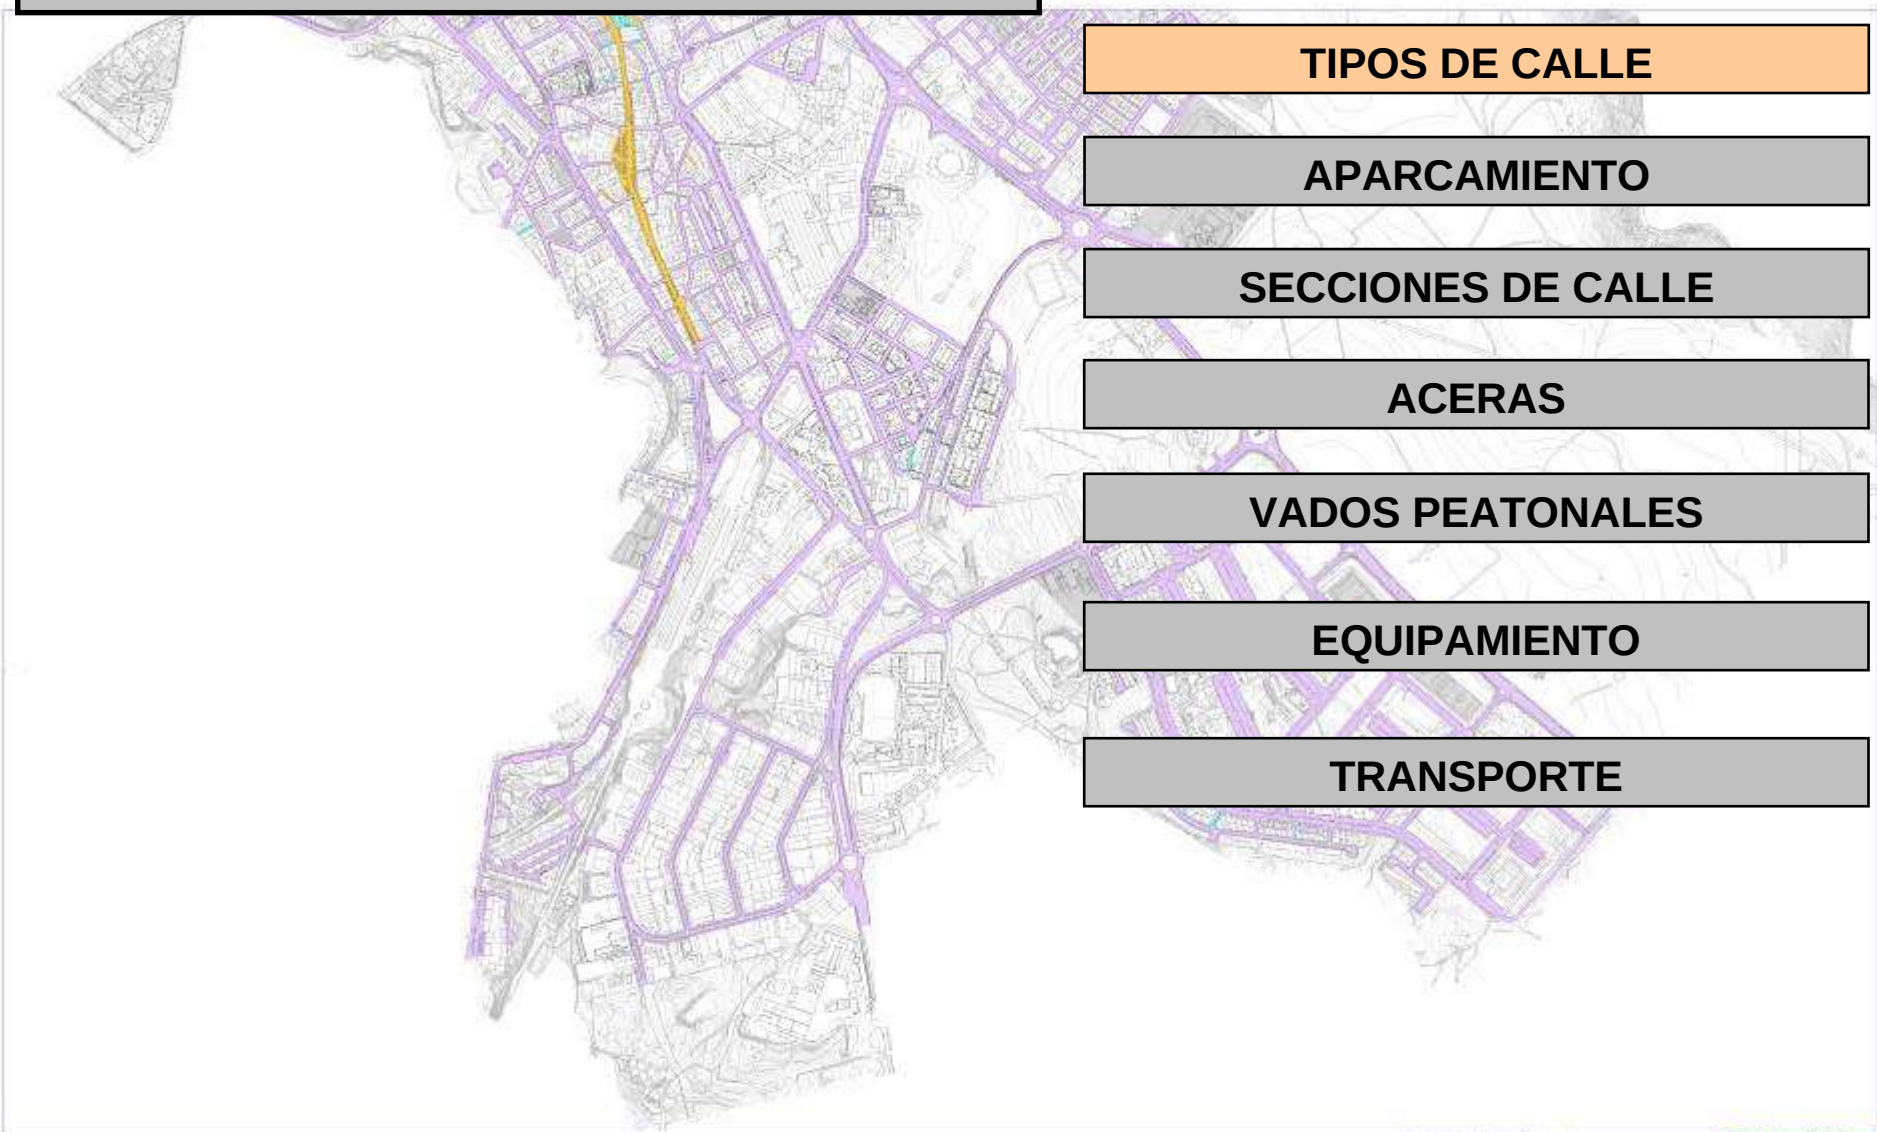

USO PEATONAL EXCLUSIVO (PLATAFORMA ÚNICA)

USO PEATONAL PREFERENTE (PLATAFORMA ÚNICA)

ACERA Y CALZADA (c1 CARRIL)



SEGOVIA

DIAGNÓSTICO TIPOLOGÍA VIARIA

02B


AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

FERNANDO GARCÍA-QUIÑONES arquitecto

Plan Integral de Accesibilidad

ESTUDIO GENERAL: DIAGNÓSTICO

- PENDIENTES
- TIPOS DE CALLE
- APARCAMIENTO
- SECCIONES DE CALLE
- ACERAS
- VADOS PEATONALES
- EQUIPAMIENTO

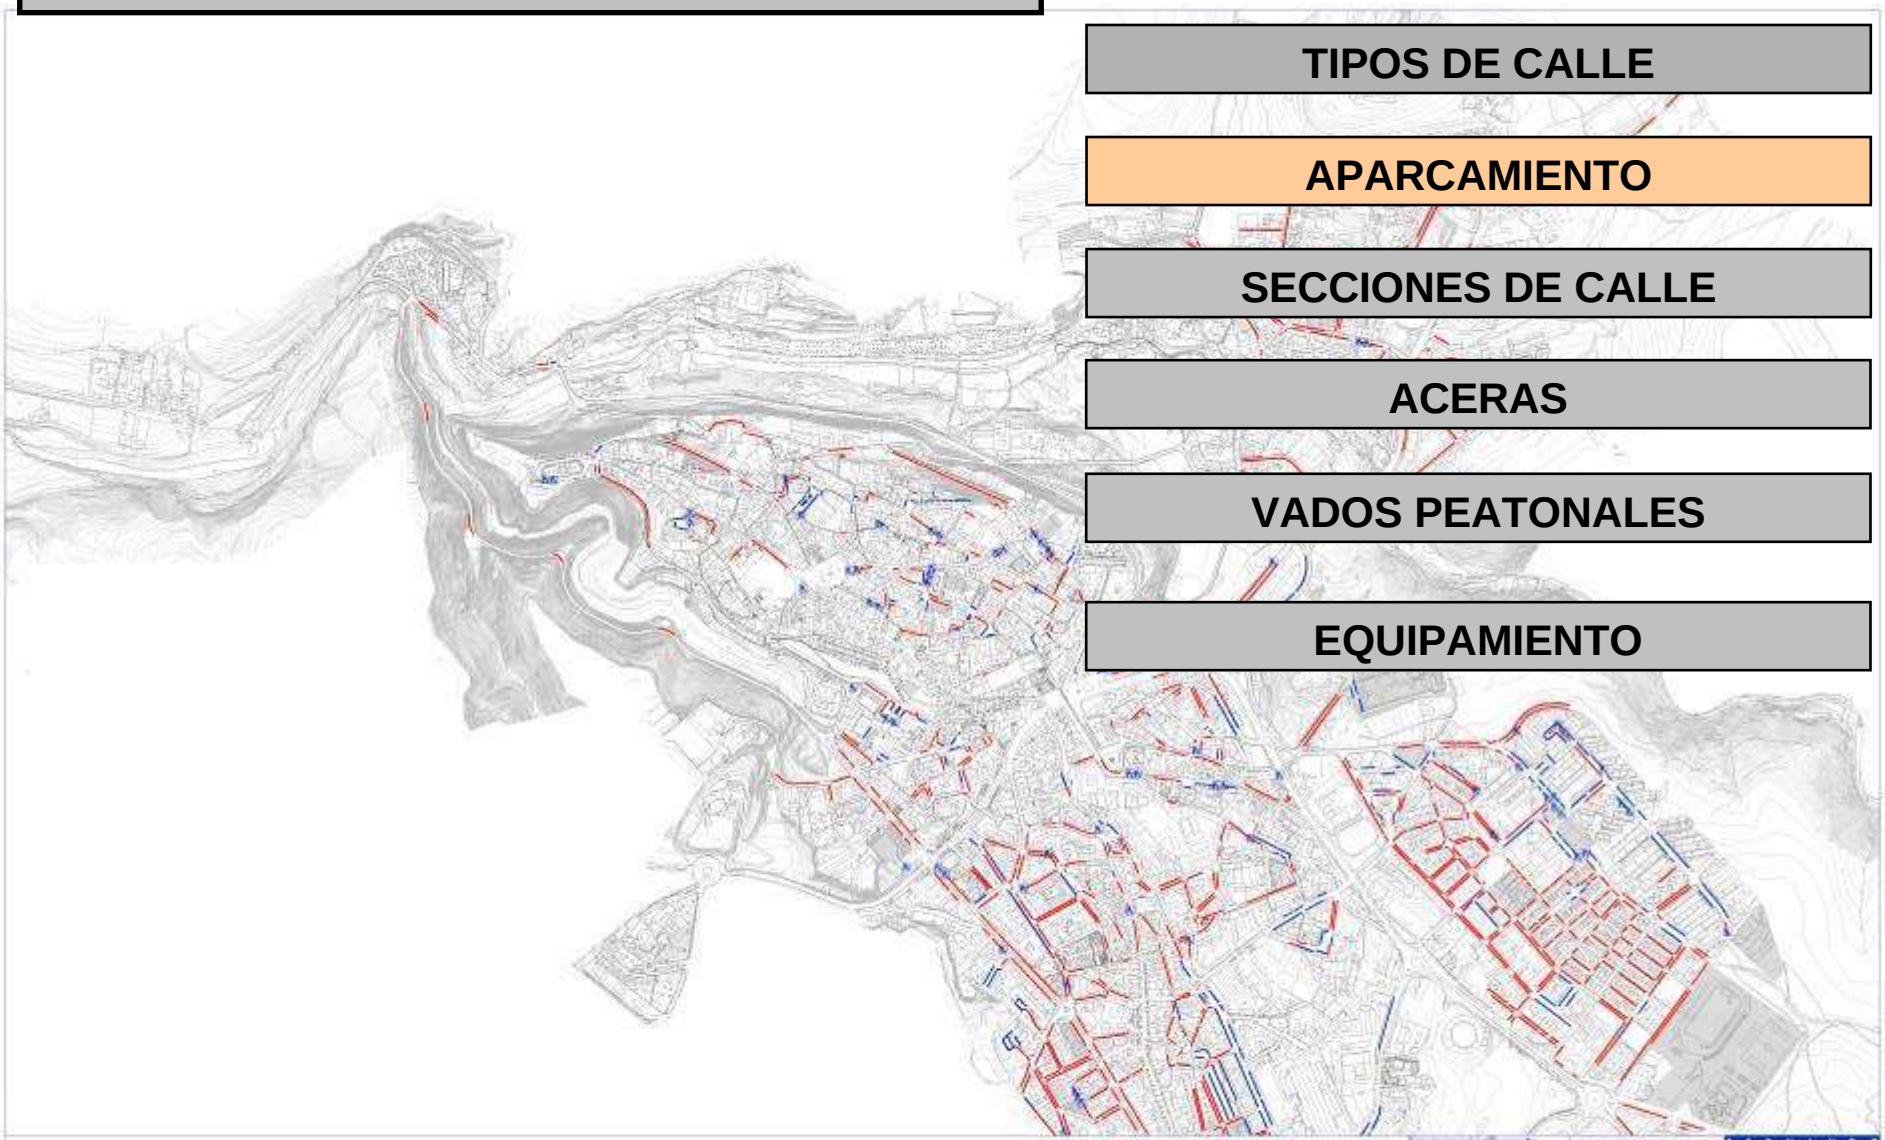

APARCAMIENTO EXISTENTE EN FILA

APARCAMIENTO EXISTENTE EN BATERÍA

RESERVA APARCAMIENTO PARA MINUSVÁLIDOS



SEGOVIA

DIAGNÓSTICO APARCAMIENTO

03A

Plan Integral de Accesibilidad

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

FERNANDO GARCÍA-OCEJO arquitecto

ESTUDIO GENERAL: DIAGNÓSTICO

PENDIENTES

TIPOS DE CALLE


APARCAMIENTO

SECCIONES DE CALLE

ACERAS

VADOS PEATONALES

EQUIPAMIENTO

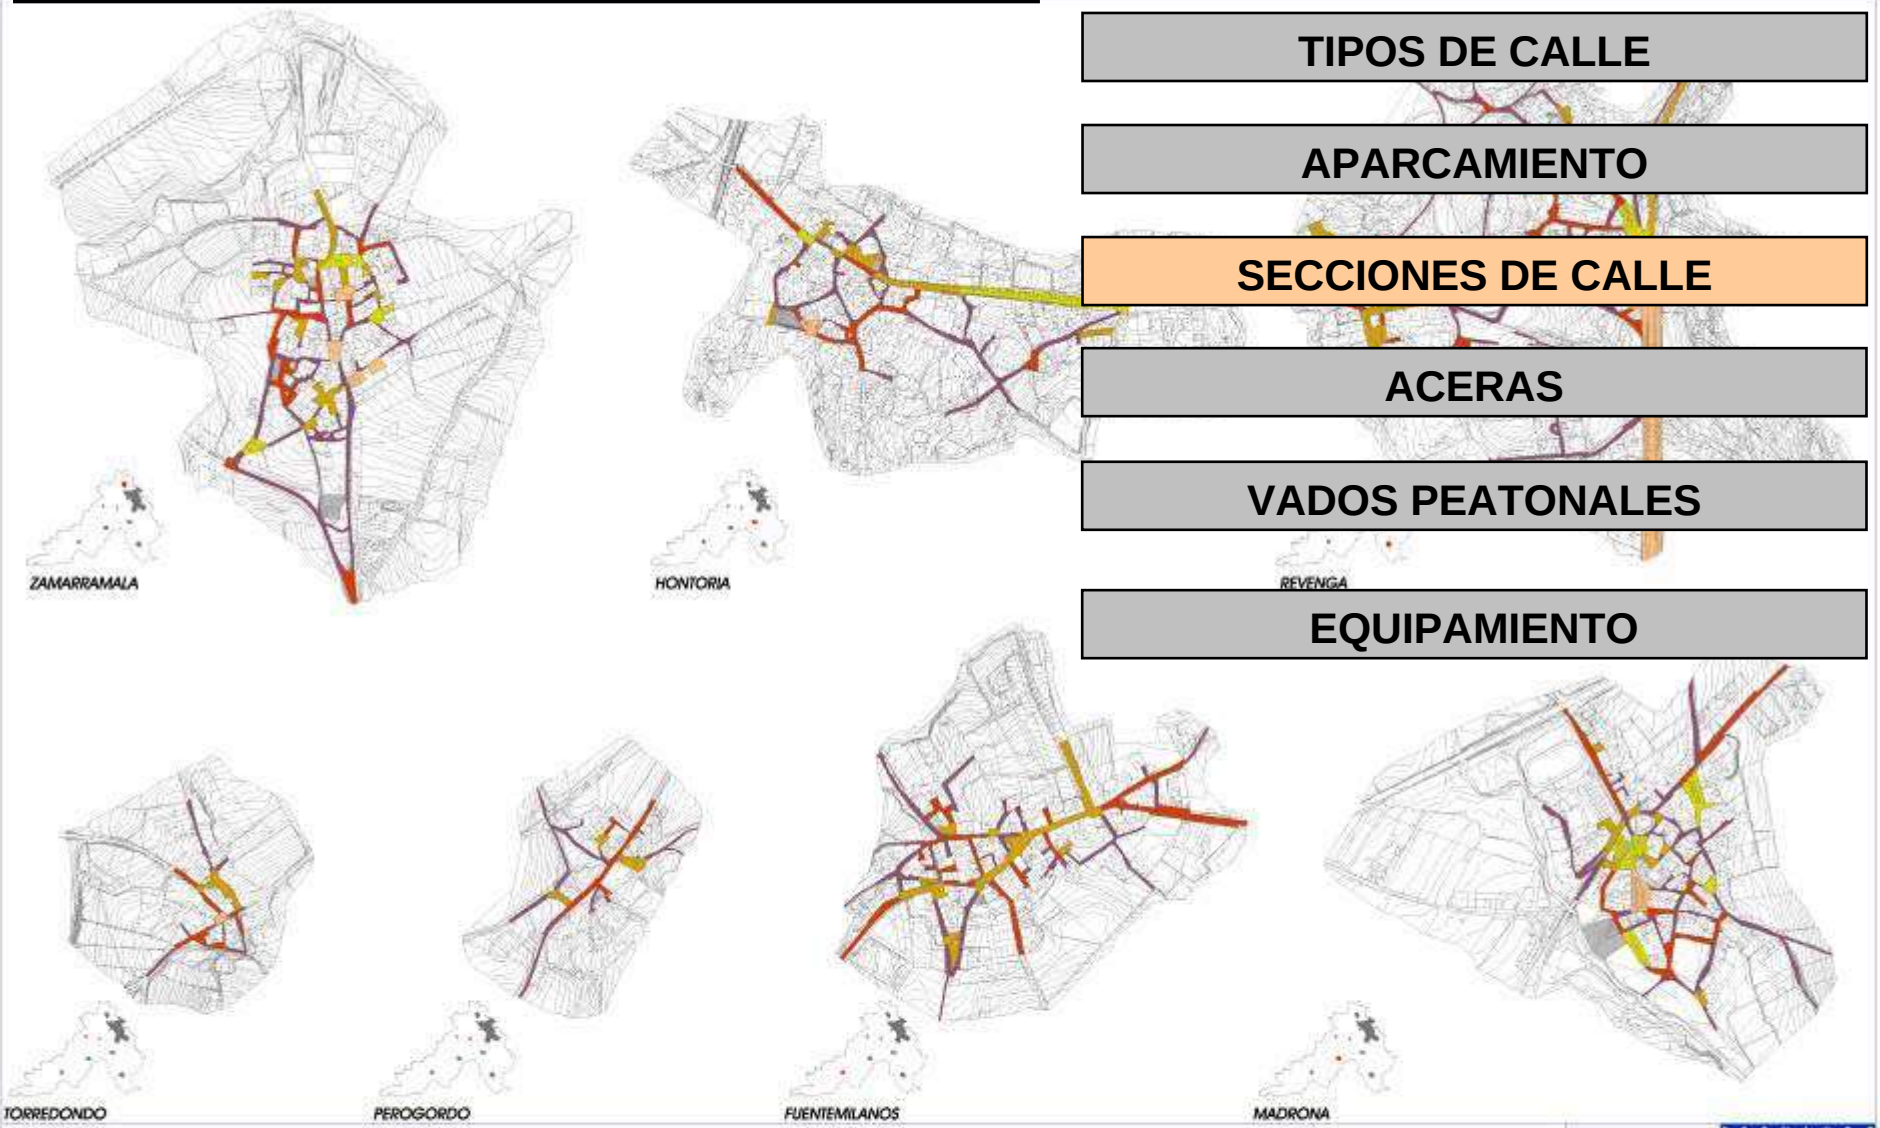

SEGOVIA

DIAGNÓSTICO SECCIONES DE CALLE PEDANÍAS

09


AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

FERNANDO GARCÍA-OCHOA arquitecto

Plan Integral de Accesibilidad


ESTUDIO GENERAL: DIAGNÓSTICO

- PENDIENTES
- TIPOS DE CALLE
- APARCAMIENTO
- SECCIONES DE CALLE
- **ACERAS**
- VADOS PEATONALES
- EQUIPAMIENTO

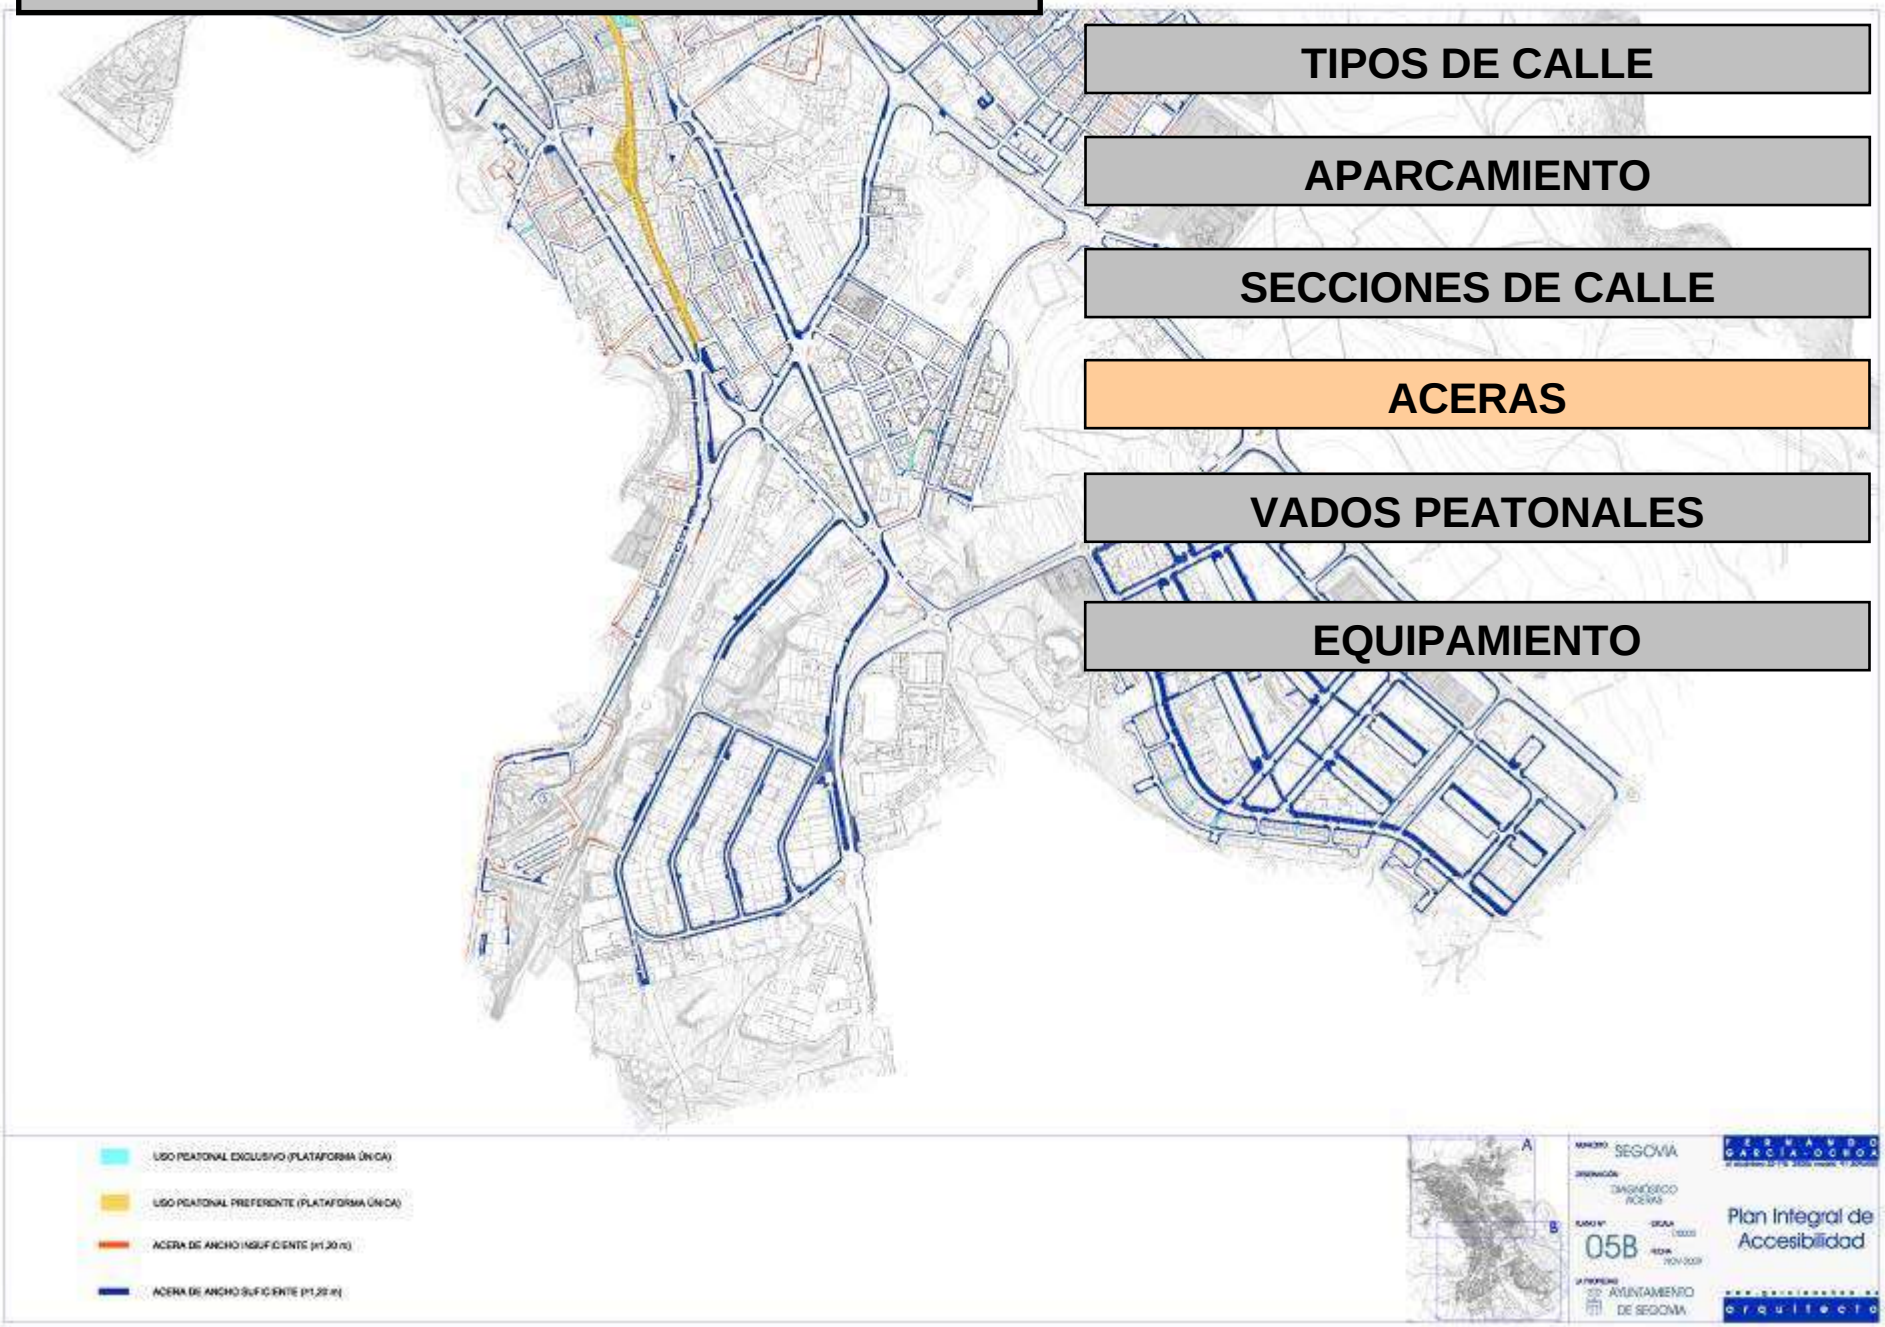

ESTUDIO GENERAL: DIAGNÓSTICO

- PENDIENTES
- TIPOS DE CALLE
- APARCAMIENTO
- SECCIONES DE CALLE
- ACERAS
- VADOS PEATONALES
- EQUIPAMIENTO

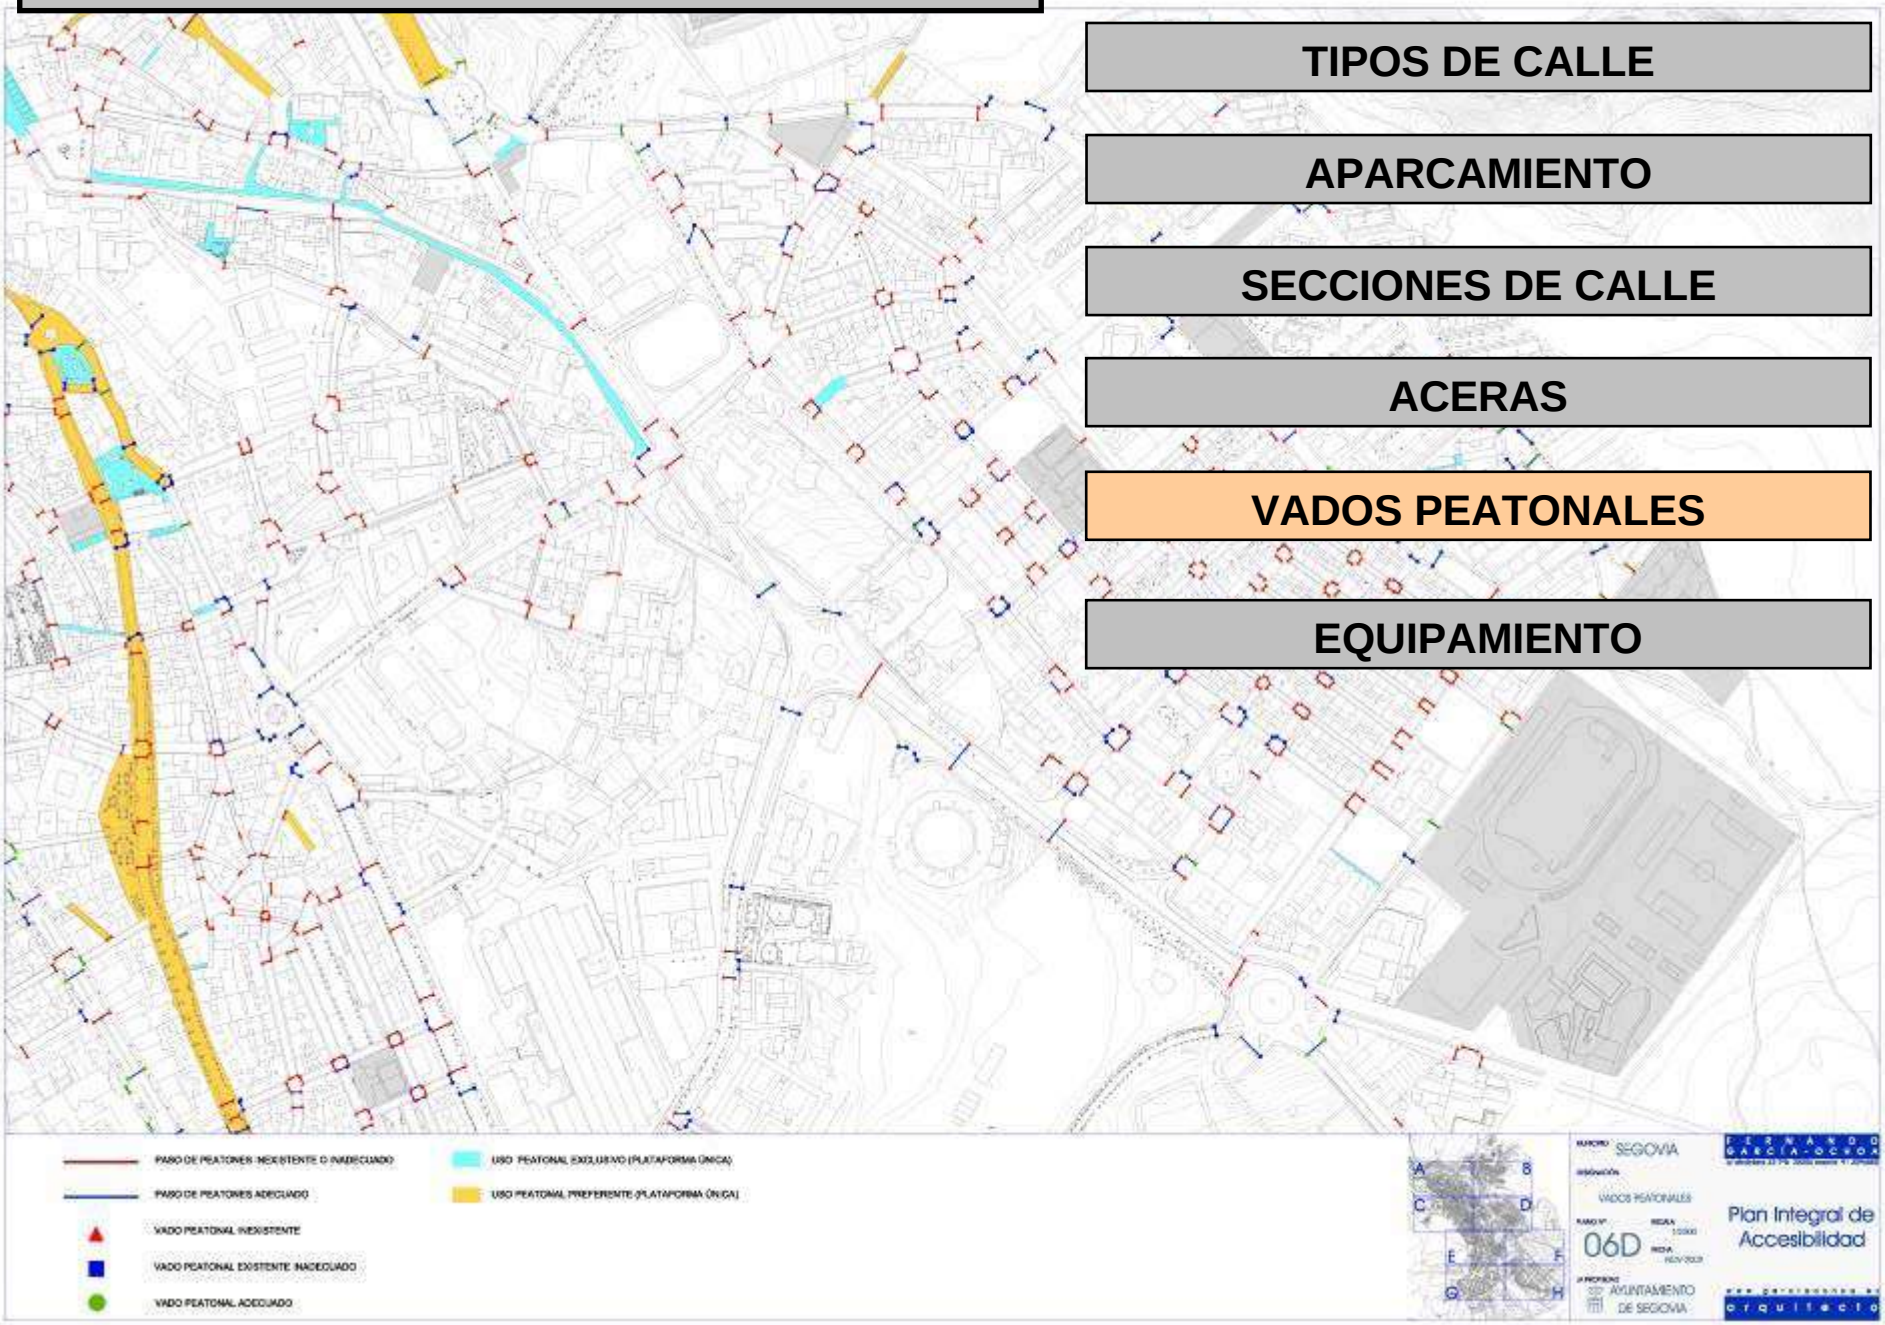

ESTUDIO GENERAL: DIAGNÓSTICO

PENDIENTES

TIPOS DE CALLE


APARCAMIENTO

SECCIONES DE CALLE

ACERAS

VADOS PEATONALES


EQUIPAMIENTO

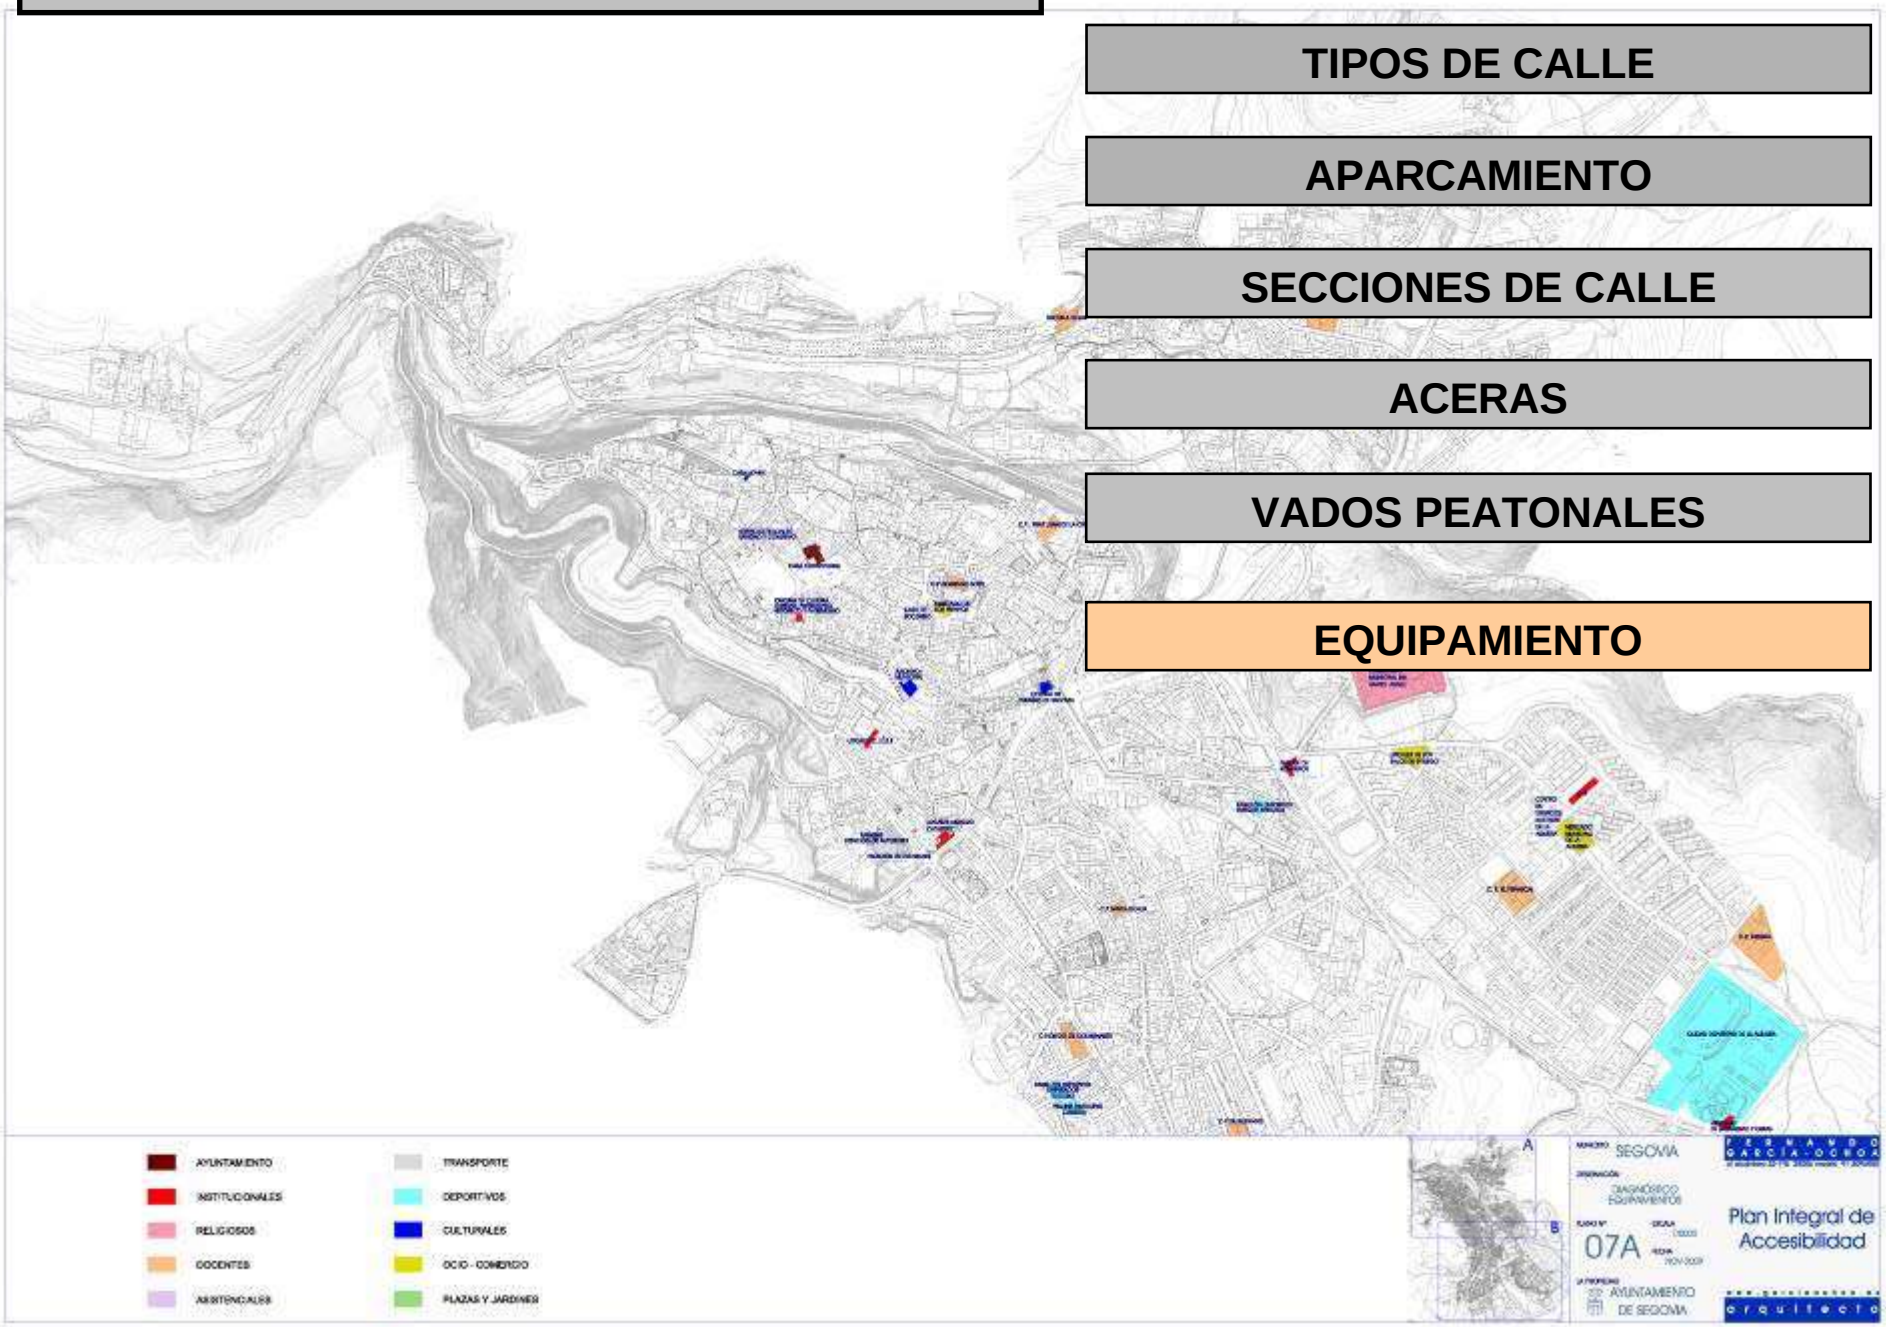

ESTUDIO GENERAL: PROPUESTA

FASES


PROPUESTA

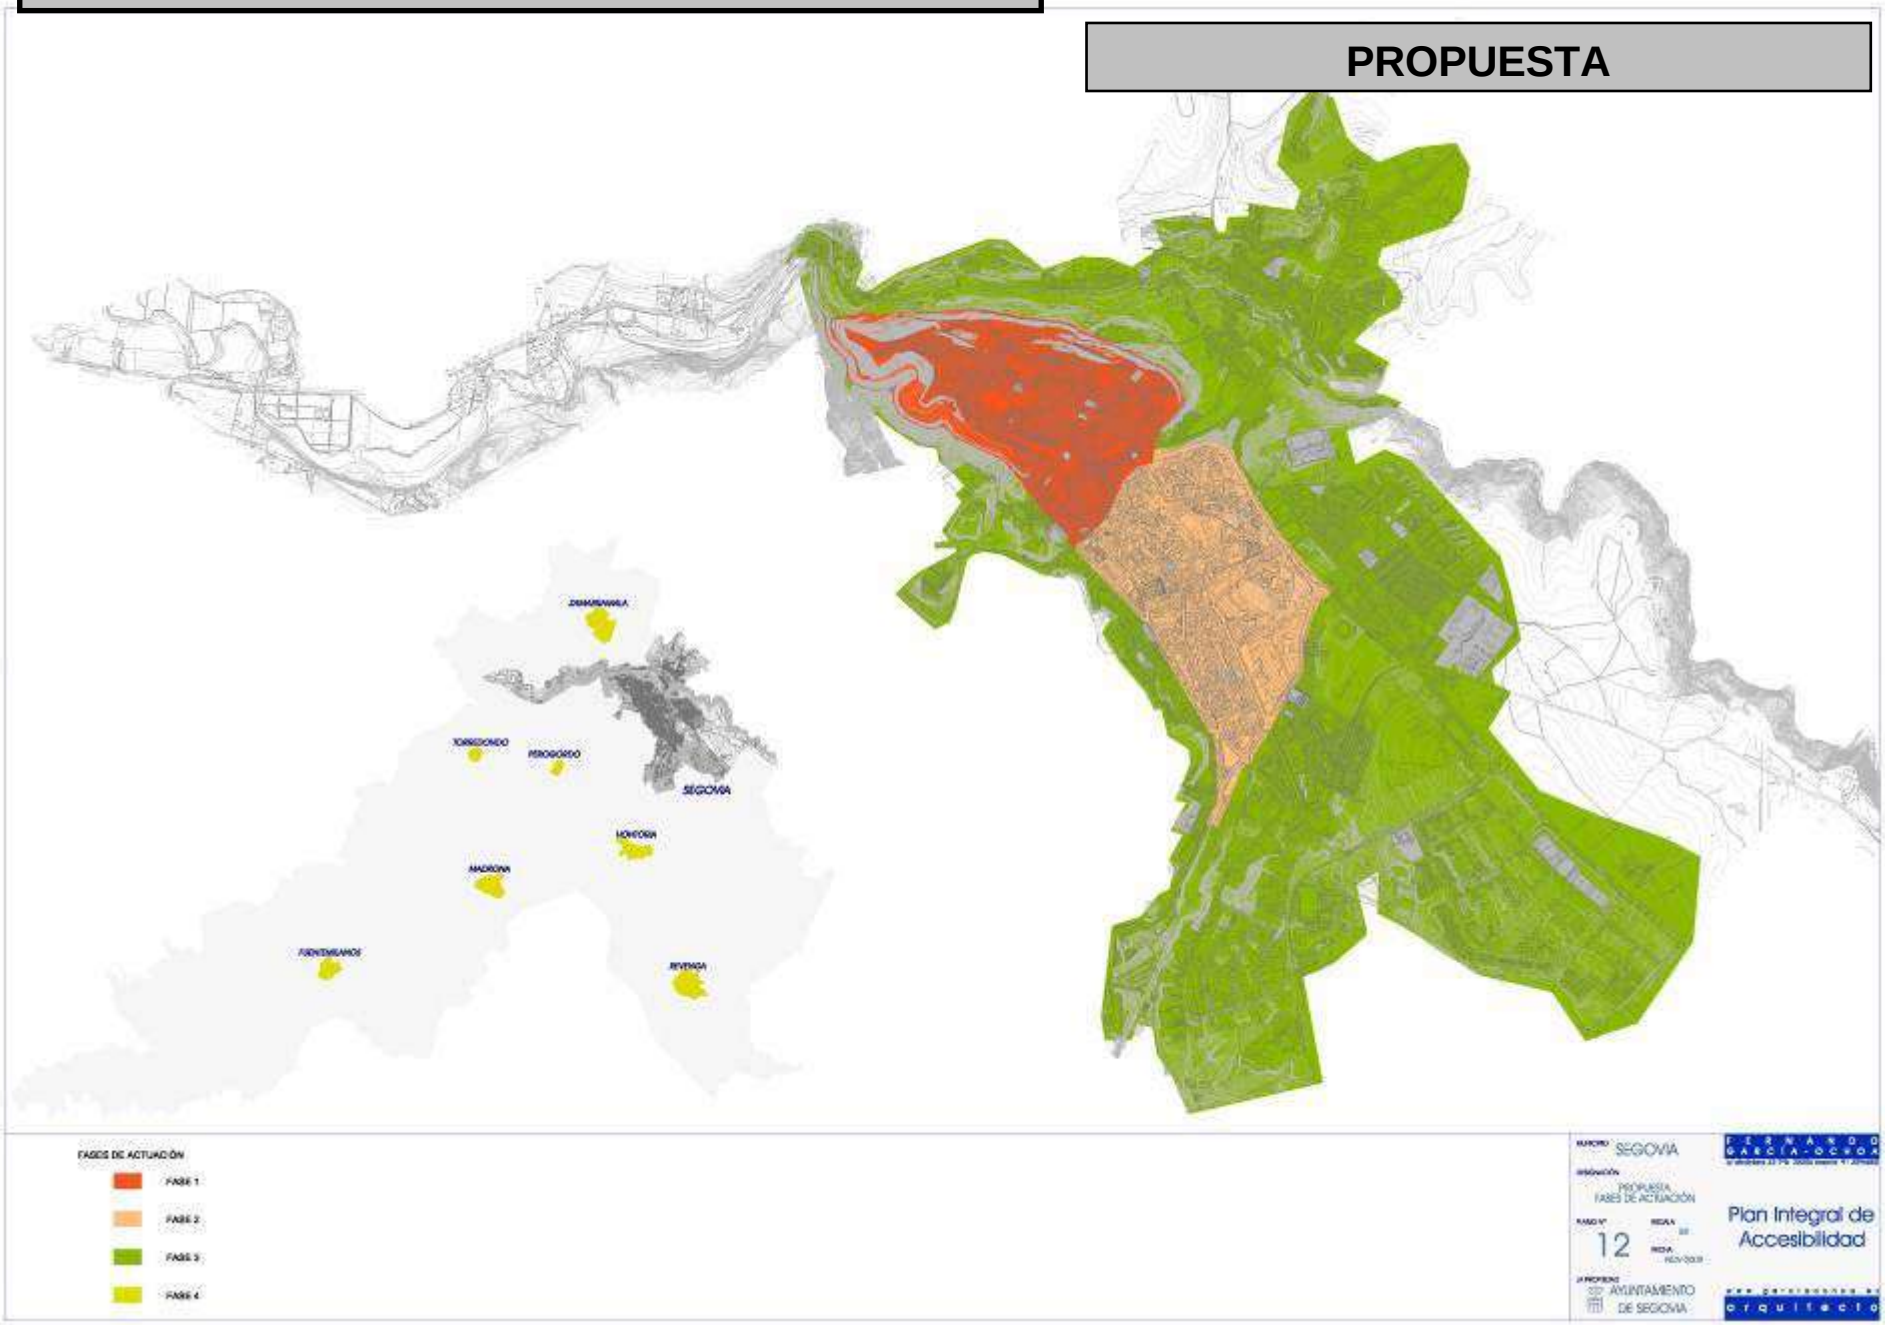

ESTUDIO GENERAL: PROPUESTA

FASES

PROPUESTA

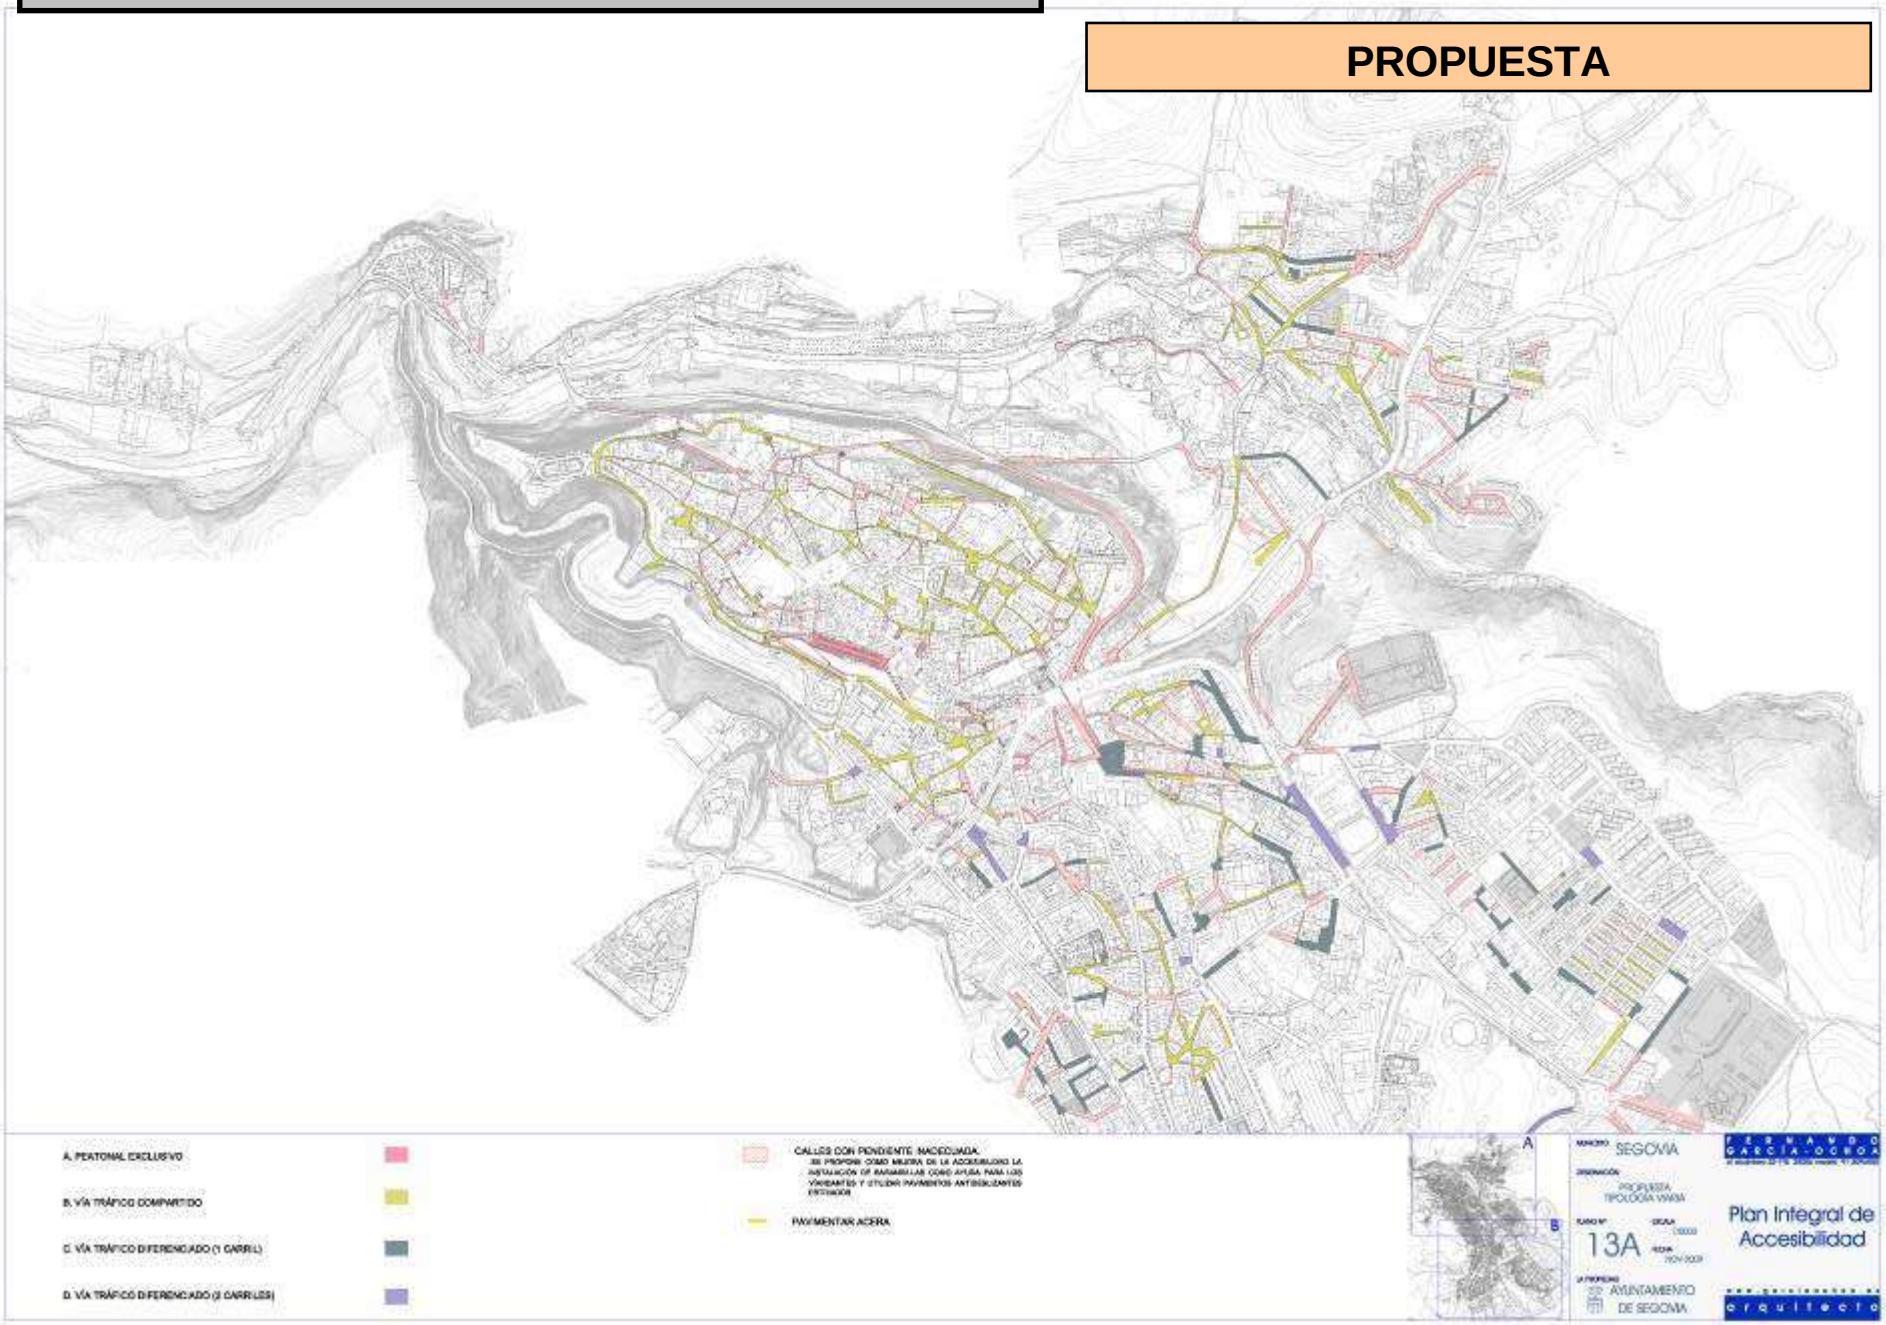

DETALLE: TIPO DE PAVIMENTOS

PAVIMENTOS



Losa de piedra



Adoquín de granito




Canto rodado



Baldos hidraúlica



Placa de granito



Terrazo

PAVIMENTOS



Pavimento de botones



Asfalto



Arena/Tierra



Mortero



Combinación de piedra y canto rodado



Combinación de adoquín y losa de piedra

DETALLE: MOBILIARIO

BANCOS








SEMÁFOROS









GUÍA DE TIPOLOGÍA VIARIA

TIPO DE TRÁFICO	PEATONAL	TRÁFICO COMPARTIDO		TRÁFICO DIFERENCIADO (UN CARRIL)			TRÁFICO DIFERENCIADO (MÁS DE UN CARRIL)	
	A	B		C			D	
MOBILIARIO	MOBILIARIO (BANDA ESTRECHA O ANCHA INDISTINTAMENTE)	BANDA ESTRECHA	BANDA ANCHA	BANDA ESTRECHA	BANDA ANCHA	EN OREJA	BANDA ANCHA	EN OREJA
	1 ó 2	1	2	1	2	3	2	3
APARCAMIENTO	NO	NO		NO		SI	NO	SI
	0: Sin aparcamiento	0: Sin aparcamiento		0: Sin aparcamiento		F: Fila B: Batería V: Batería 45º	0: Sin aparcamiento	F: Fila B: Batería V: Batería 45º
Ancho < 7,50 m	A.1.0 (TIPO 01 - TIPO 02)							
Ancho 7,50 m - 10,00 m		B.1.0 ≥ 7,50 m TIPO 03	B.2.0 ≥ 8,50 m TIPO 04	C.1.0 ≥ 7,50 m TIPO 05	C.2.0 ≥ 8,50 m TIPO 06			
Ancho 10,00 m - 15,00 m						C.3.0F ≥ 11,50 m TIPO 07		
						C.3.0B ≥ 14,00 m TIPO 08		
						C.3.FF ≥ 14,00 m TIPO 09	D.2.0 ≥ 12,00 m TIPO 12	
Ancho 15,00 m - 20,00 m						C.3.0V ≥ 15,50 m TIPO 10		D.3.0F ≥ 16,50 m TIPO 13
						C.3.FB ≥ 17,50 m TIPO 11		
Ancho ≥ 20,00 m								D.3.FF ≥ 20,00 m TIPO 14
								D.3.FB ≥ 28,00 m TIPO 15
								D.3.BB ≥ 30,00 m TIPO 16
								D.3.VV ≥ 32,00 m TIPO 17

NOTA: Una vía con código D.3.0F debe leerse como " Vía de tráfico diferenciado (D), con mobiliario en oreja (3), sin aparcamiento en un lado (0), y con aparcamiento en fila al otro lado (F)
Los anchos que se rotulan para los tipos de calle son los mínimos (estrictos); como ejemplo, el tipo D.2.0. debe tener al menos 12 m. de ancho para incluirla en este tipo de vía.

GUÍA DE TIPOLOGÍA VIARIA

TIPO DE TRÁFICO	TIPO DE MOBILIARIO	APARCAMIENTO	ANCHO DE CALLE	TIPO 01 A.1.0
PEATONAL	BANDA ESTRECHA O ANCHA INDISTINTAMENTE	NO	≤ 7,50 m	

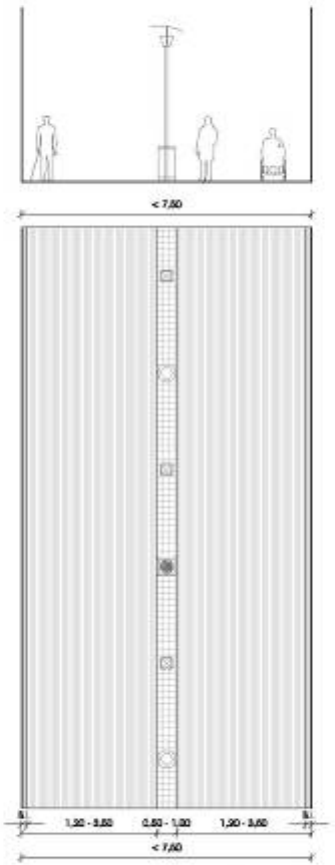


B.I.: Banda interior a la edificación, entre 0,00 m. y 0,20 m.

ARQUITECTO
Fernando García-Ochoa Montes

3 VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

TIPO DE TRÁFICO	TIPO DE MOBILIARIO	APARCAMIENTO	ANCHO DE CALLE	TIPO 02 A.2.0
PEATONAL	BANDA ESTRECHA O ANCHA INDISTINTAMENTE	NO	≤ 7,50 m	

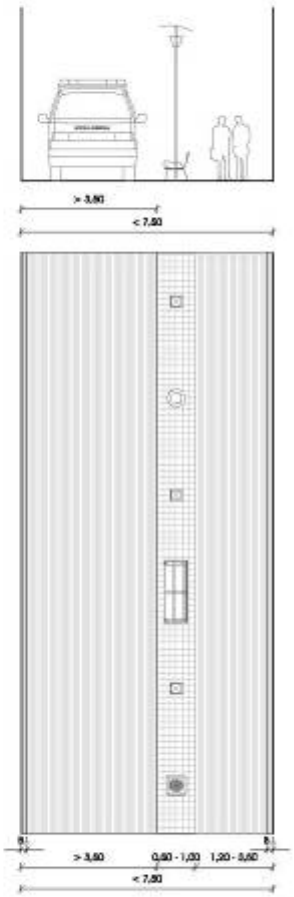


B.I.: Banda interior a la edificación, entre 0,00 m. y 0,20 m.

Plan Integral de Accesibilidad del Municipio de Segovia

GUÍA DE TIPOLOGÍA VIARIA


TIPO DE TRÁFICO	TIPO DE MOBILIARIO	APARCAMIENTO	ANCHO DE CALLE	TIPO 07
DIFERENCIADO 1 CARRIL	EN OREJA	FILA	≥ 11,60 m	C.3.0F

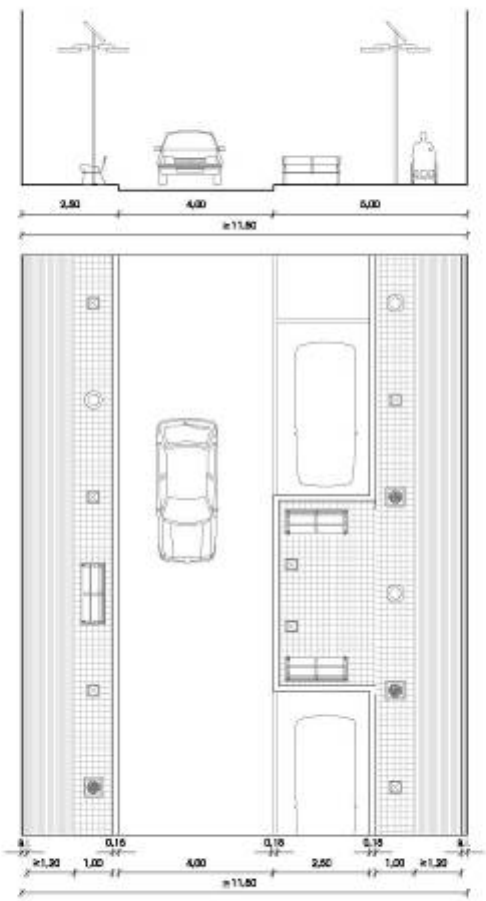

B.I.: Banda interior a la edificación, entre 0,08 m. y 0,20 m.

ARQUITECTO
Fernando García-Ochoa Montes
3 VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

TIPO DE TRÁFICO	TIPO DE MOBILIARIO	APARCAMIENTO	ANCHO DE CALLE	TIPO 09
DIFERENCIADO 1 CARRIL	EN OREJA	FILA-FILA	≥ 14,00 m	C.3.FF

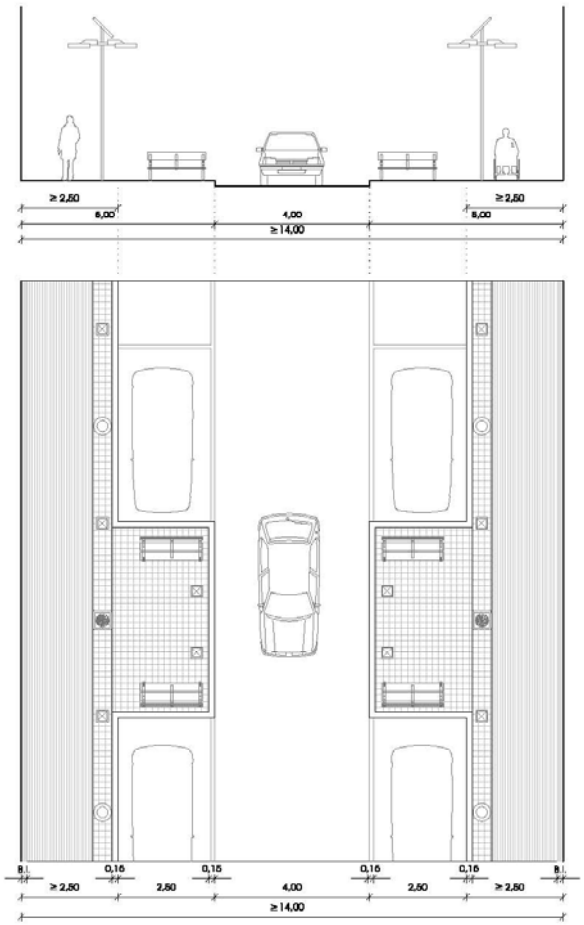


B.I.: Banda interior a la edificación, entre 0,08 m. y 0,20 m.

Plan Integral de Accesibilidad del Municipio de Segovia


GUÍA DE TIPOLOGÍA VIARIA

TIPO DE TRÁFICO	TPO DE MOBILIARIO	APARCAMIENTO	ANCHO DE CALLE	TIPO 12 D.2.0
DIFERENCIADO 2 CARRILES	BANDA ANCHA	NO	≥ 12,00 m	

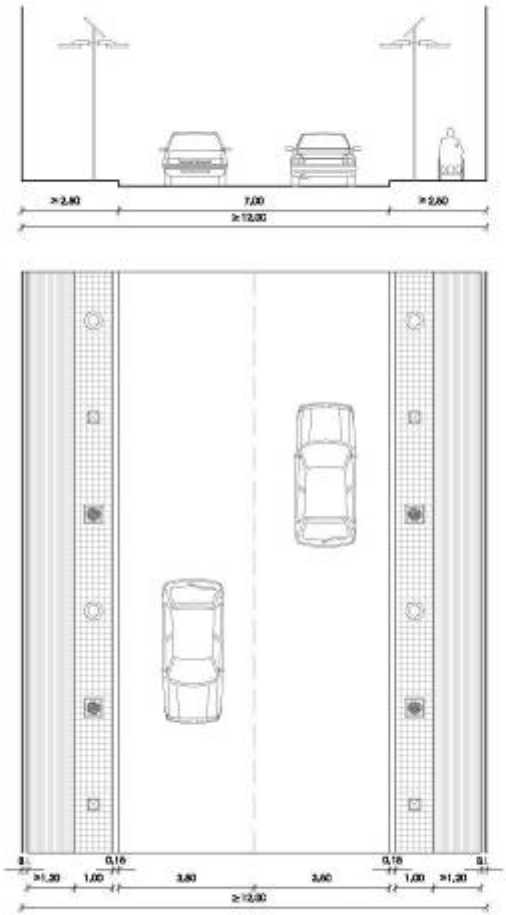

ARQUITECTO
Fernando García-Ochoa Montes
3 VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS


TIPO DE TRÁFICO	TPO DE MOBILIARIO	APARCAMIENTO	ANCHO DE CALLE	TIPO 10 C.3.0V
DIFERENCIADO 1 CARRIL	EN OREJA	BATERIA	≥ 15,50 m	

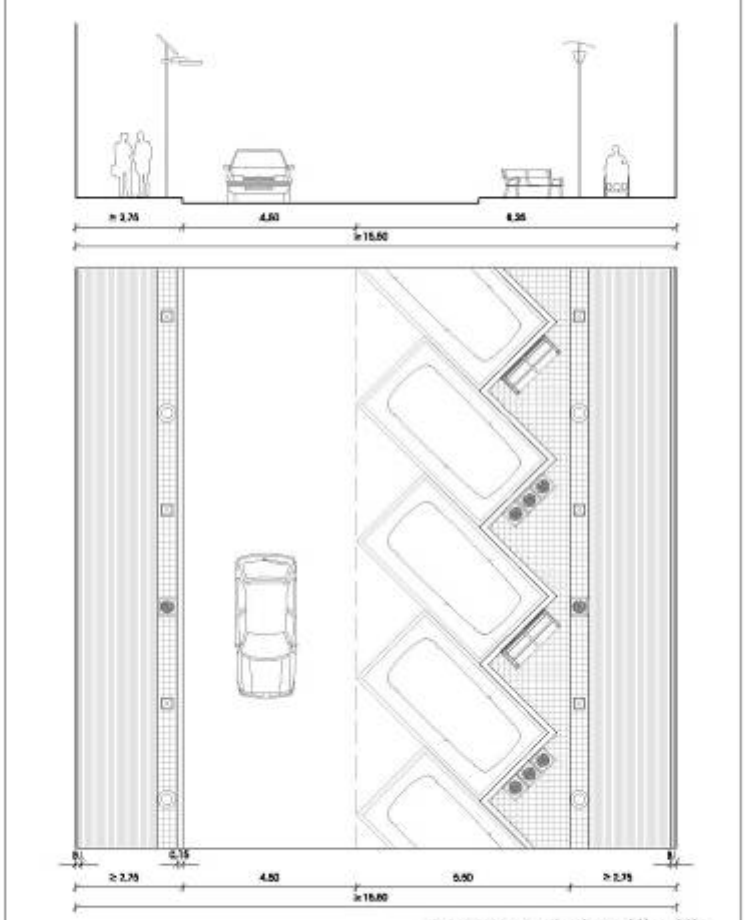

Plan Integral de Accesibilidad del Municipio de Segovia


TIPOLOGÍA VIARIA: DETALLE


TIPO DE TRÁFICO	TIPO DE MOBILIARIO	APARCAMIENTO	ANCHO DE CALLE	TIPO 09 C.3.FF
DIFERENCIADO 1 CARRIL	EN OREJA	FILA-FILA	≥ 14,00 m	

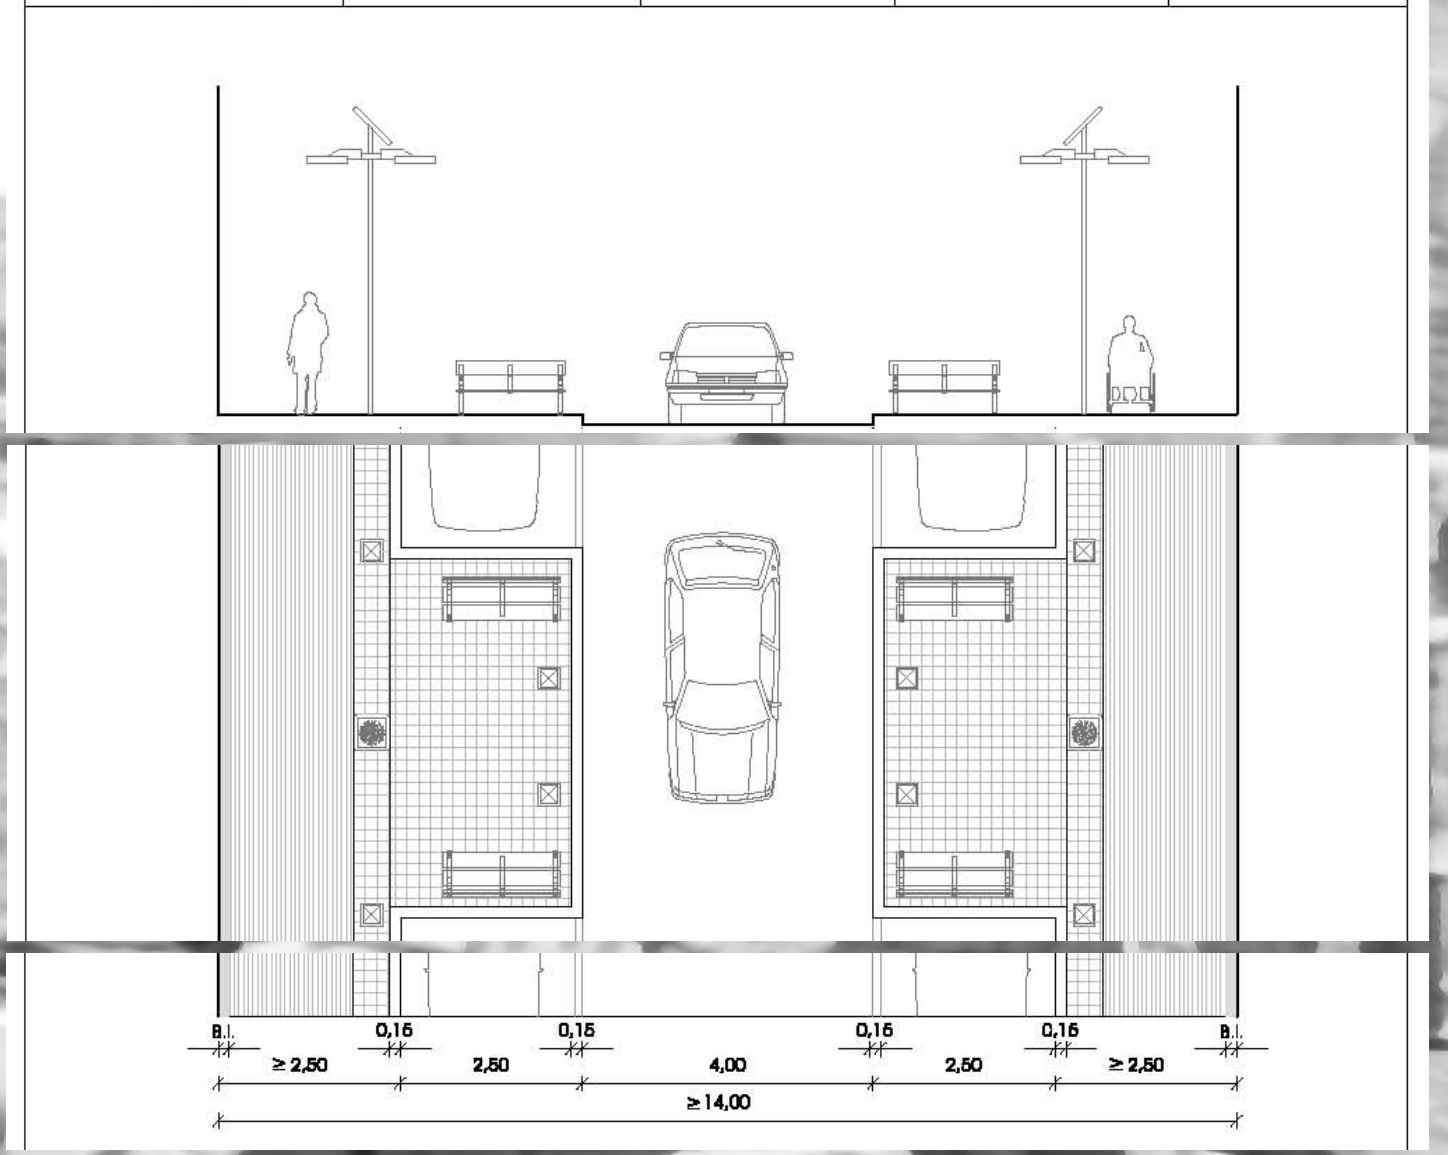


TIPOLOGÍA VIARIA: DETALLE

TIPO DE TRÁFICO	TIPO DE MOBILIARIO	APARCAMIENTO	ANCHO DE CALLE	TIPO 17 D.3.V V
DIFERENCIADO 2 CARRILES	BANDA ANCHA	BATERIA-BATERÍA	≥ 32,00 m	

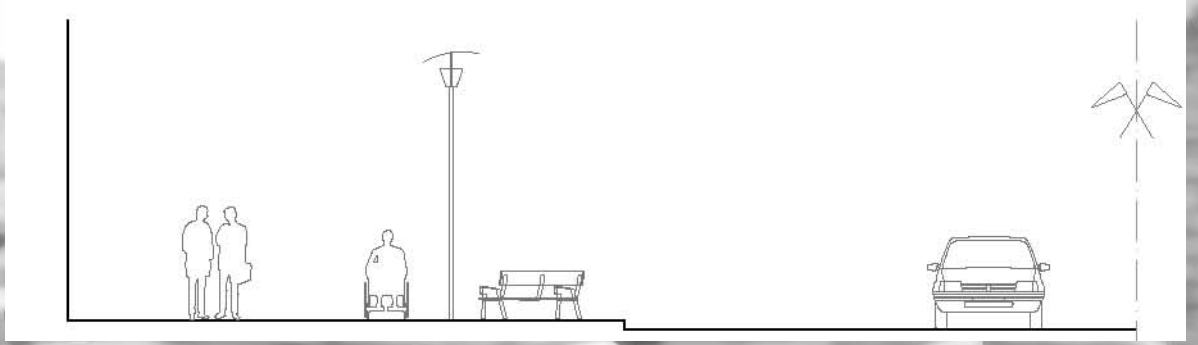


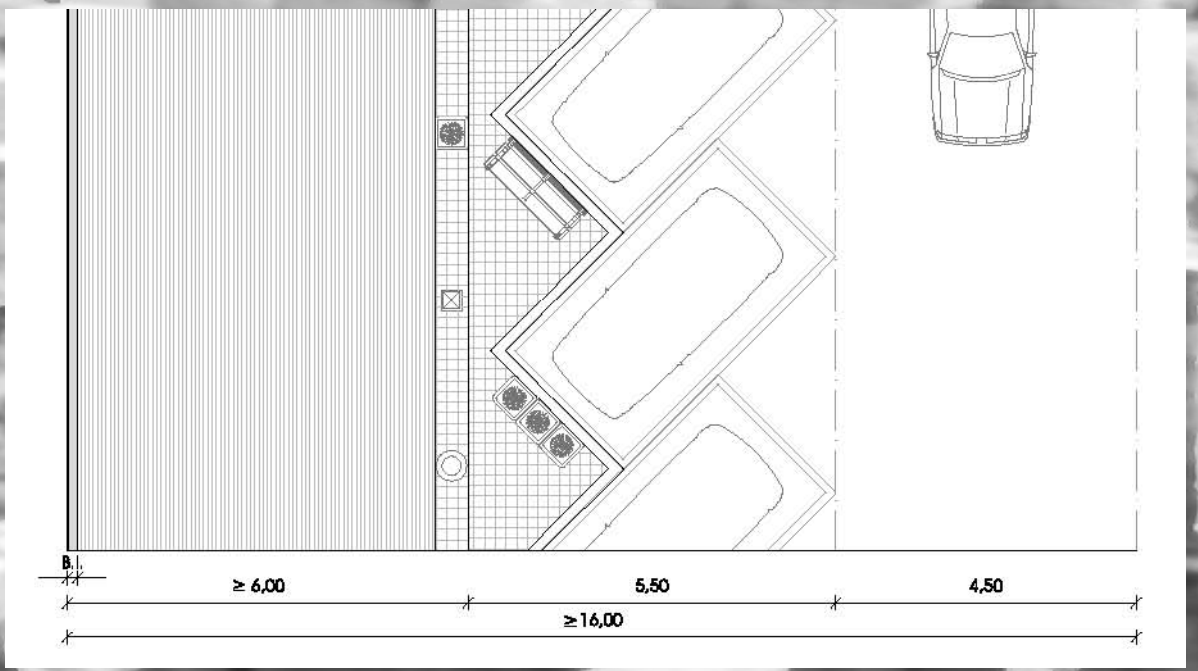


SIG

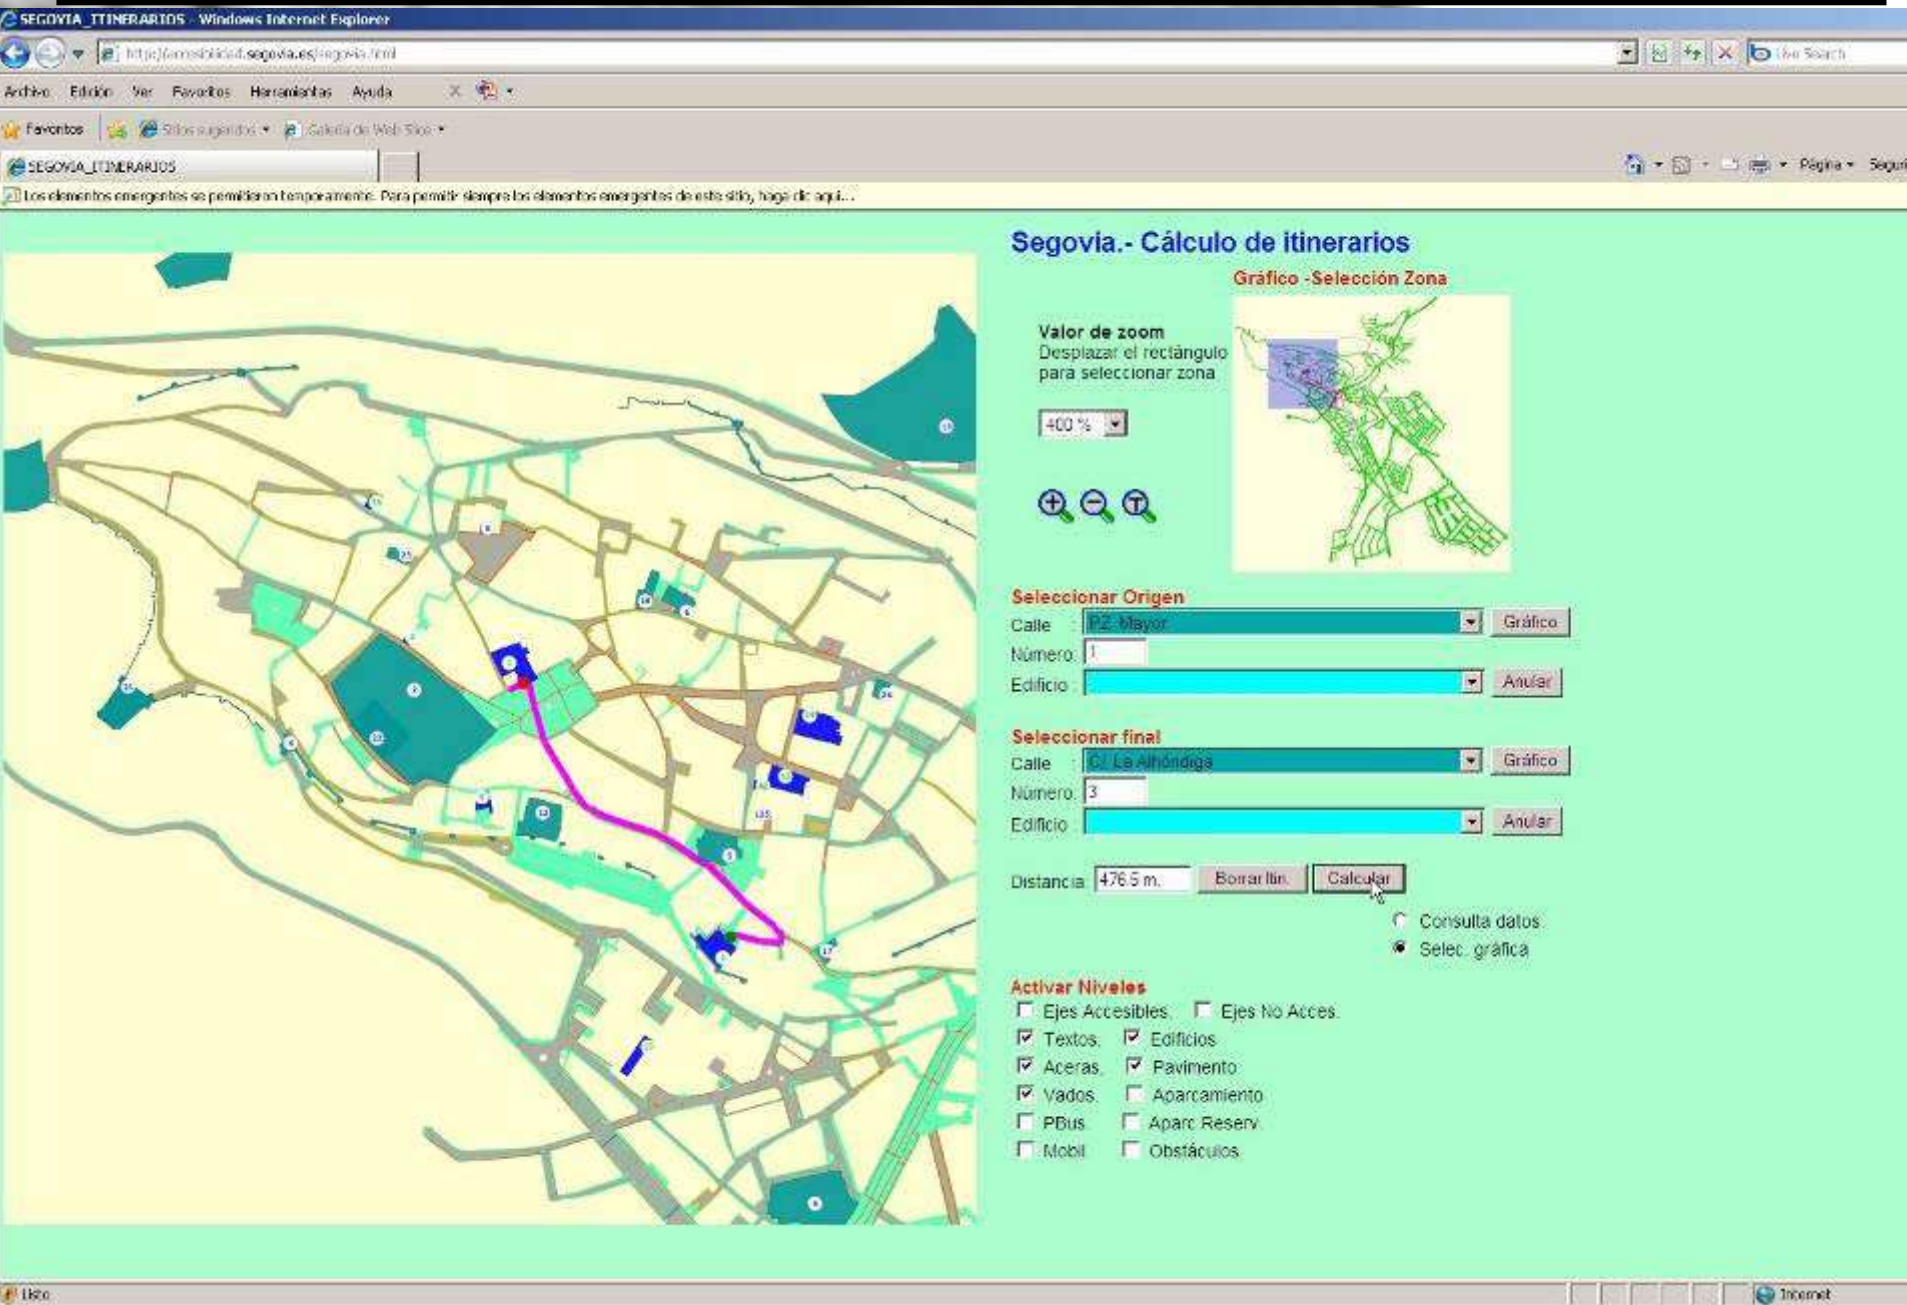
SEGOVIA_ITINERARIOS - Windows Internet Explorer
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda
SEGOVIA_ITINERARIOS
Segovia.- Cálculo de itinerarios
Gráfico -Selección Zona
Valor de zoom
Desplazar el rectángulo para seleccionar zona
400 %
Seleccionar Origen
Calle : P2. Mayor
Gráfico
Número: 1
Edificio :
Anular
Seleccionar final
Calle : C/. La Alhóndiga
Gráfico
Número: 3
Edificio :
Anular
Distancia: 476.5 m.
Borrar Itin.
Calcular
Consulta datos
Selec. gráfica
Activar Niveles
Ejes Accesibles
Ejes No Acces.
Textos
Edificios
Aceras
Pavimento
Vados
Aparcamiento
PBus
Aparc Reserv
Mobil
Obstáculos


SIG

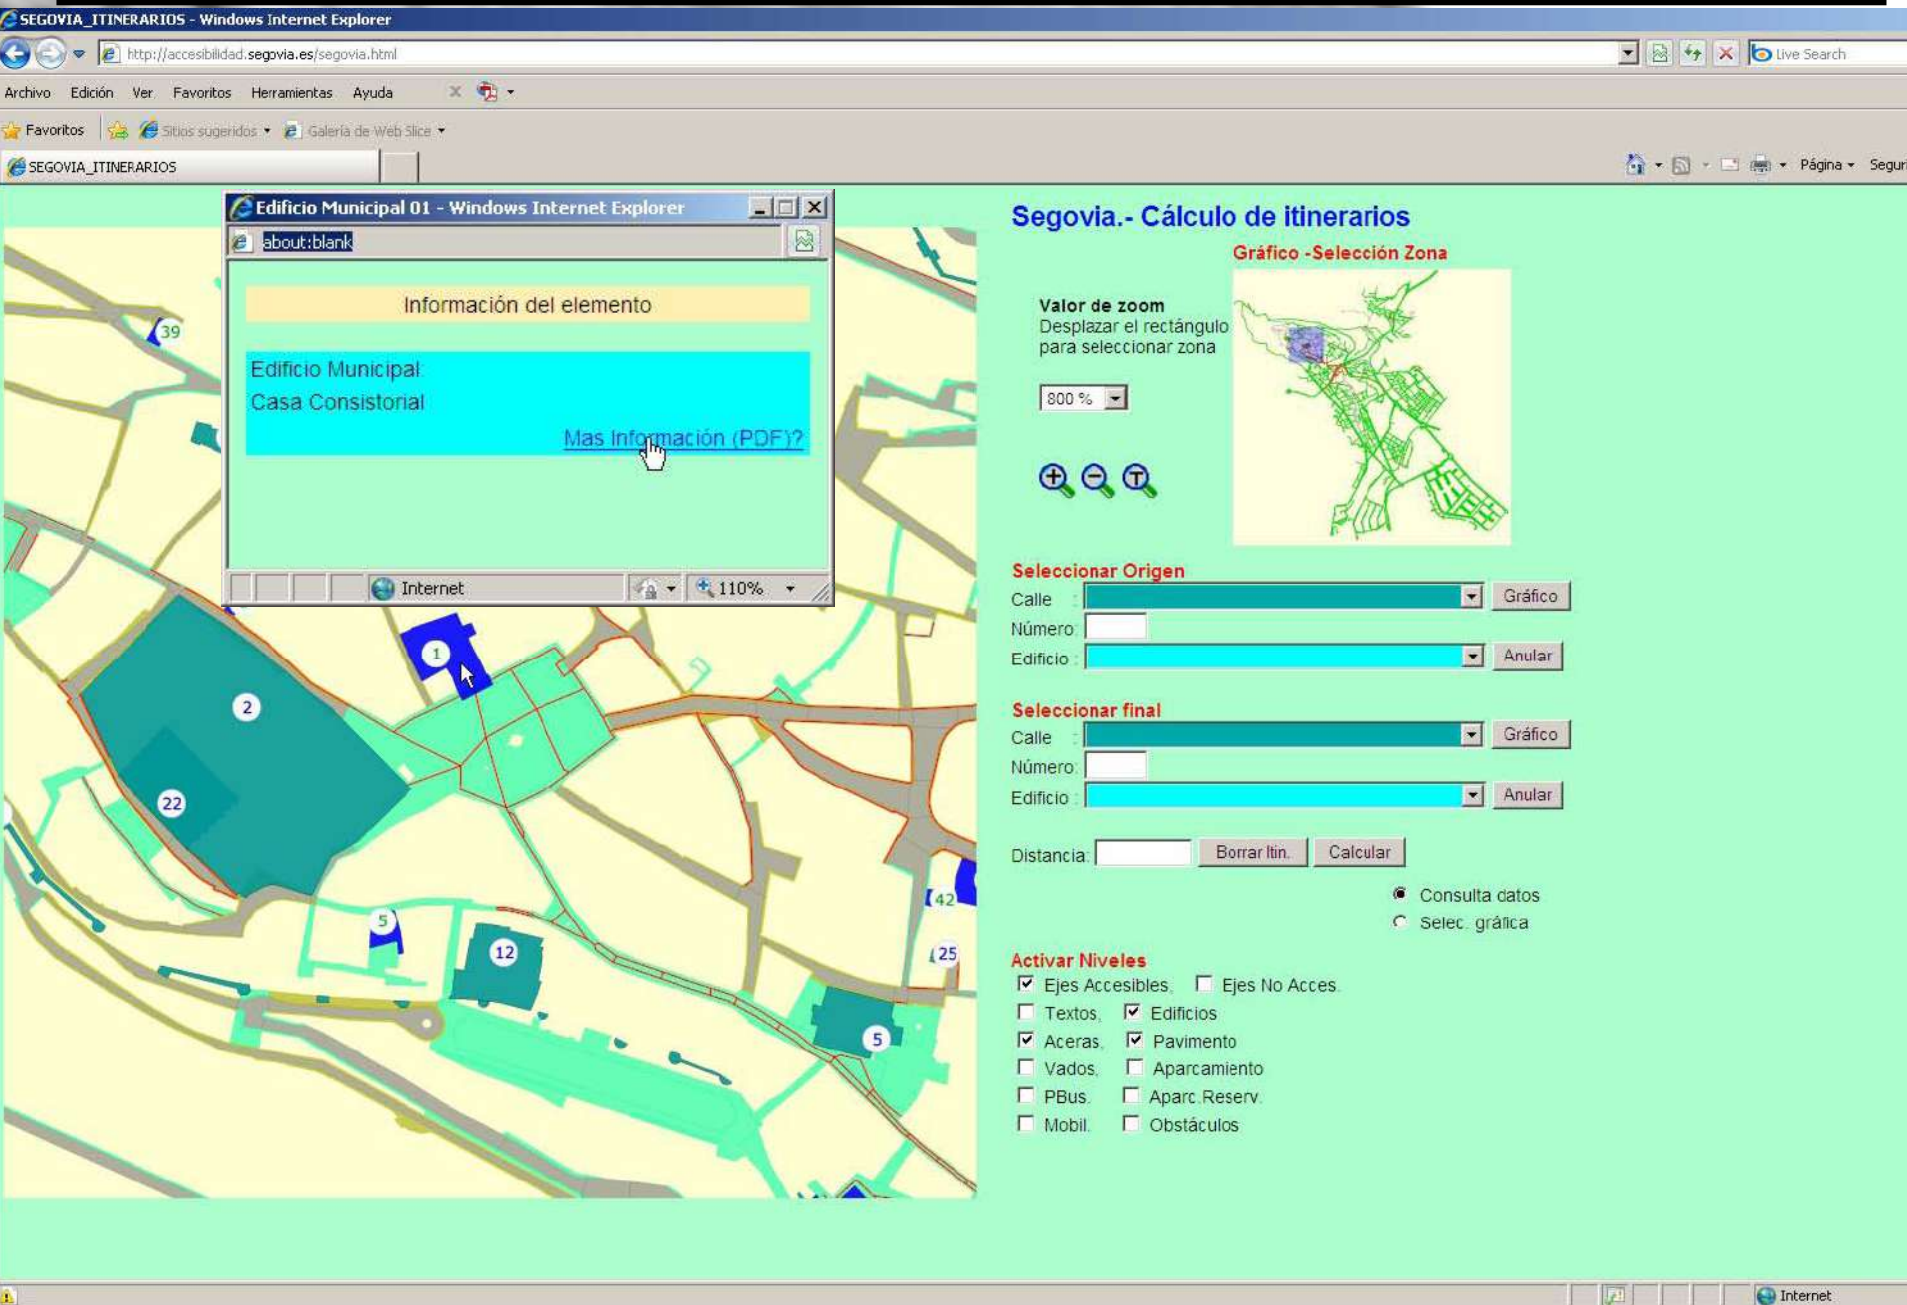
SEGOVIA_ITINERARIOS - Windows Internet Explorer
http://accesibilidad.segovia.es/segovia.html
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda
Favoritos
SEGOVIA_ITINERARIOS
Edificio Municipal 01 - Windows Internet Explorer
about:blank
Información del elemento
Edificio Municipal
Casa Consistorial
Mas Información (PDF)?
Internet
110%
Segovia.- Cálculo de itinerarios
Gráfico -Selección Zona
Valor de zoom
Desplazar el rectángulo para seleccionar zona
800 %
Seleccionar Origen
Calle :
Número:
Edificio :
Gráfico
Anular
Seleccionar final
Calle :
Número:
Edificio :
Gráfico
Anular
Distancia:
Borrar Itin.
Calcular
Consulta datos
Selec. gráfica
Activar Niveles
Ejes Accesibles
Ejes No Acces.
Textos
Edificios
Aceras
Pavimento
Vados
Aparcamiento
PBus
Aparc.Reserv.
Mobil.
Obstáculos
Internet


SIG

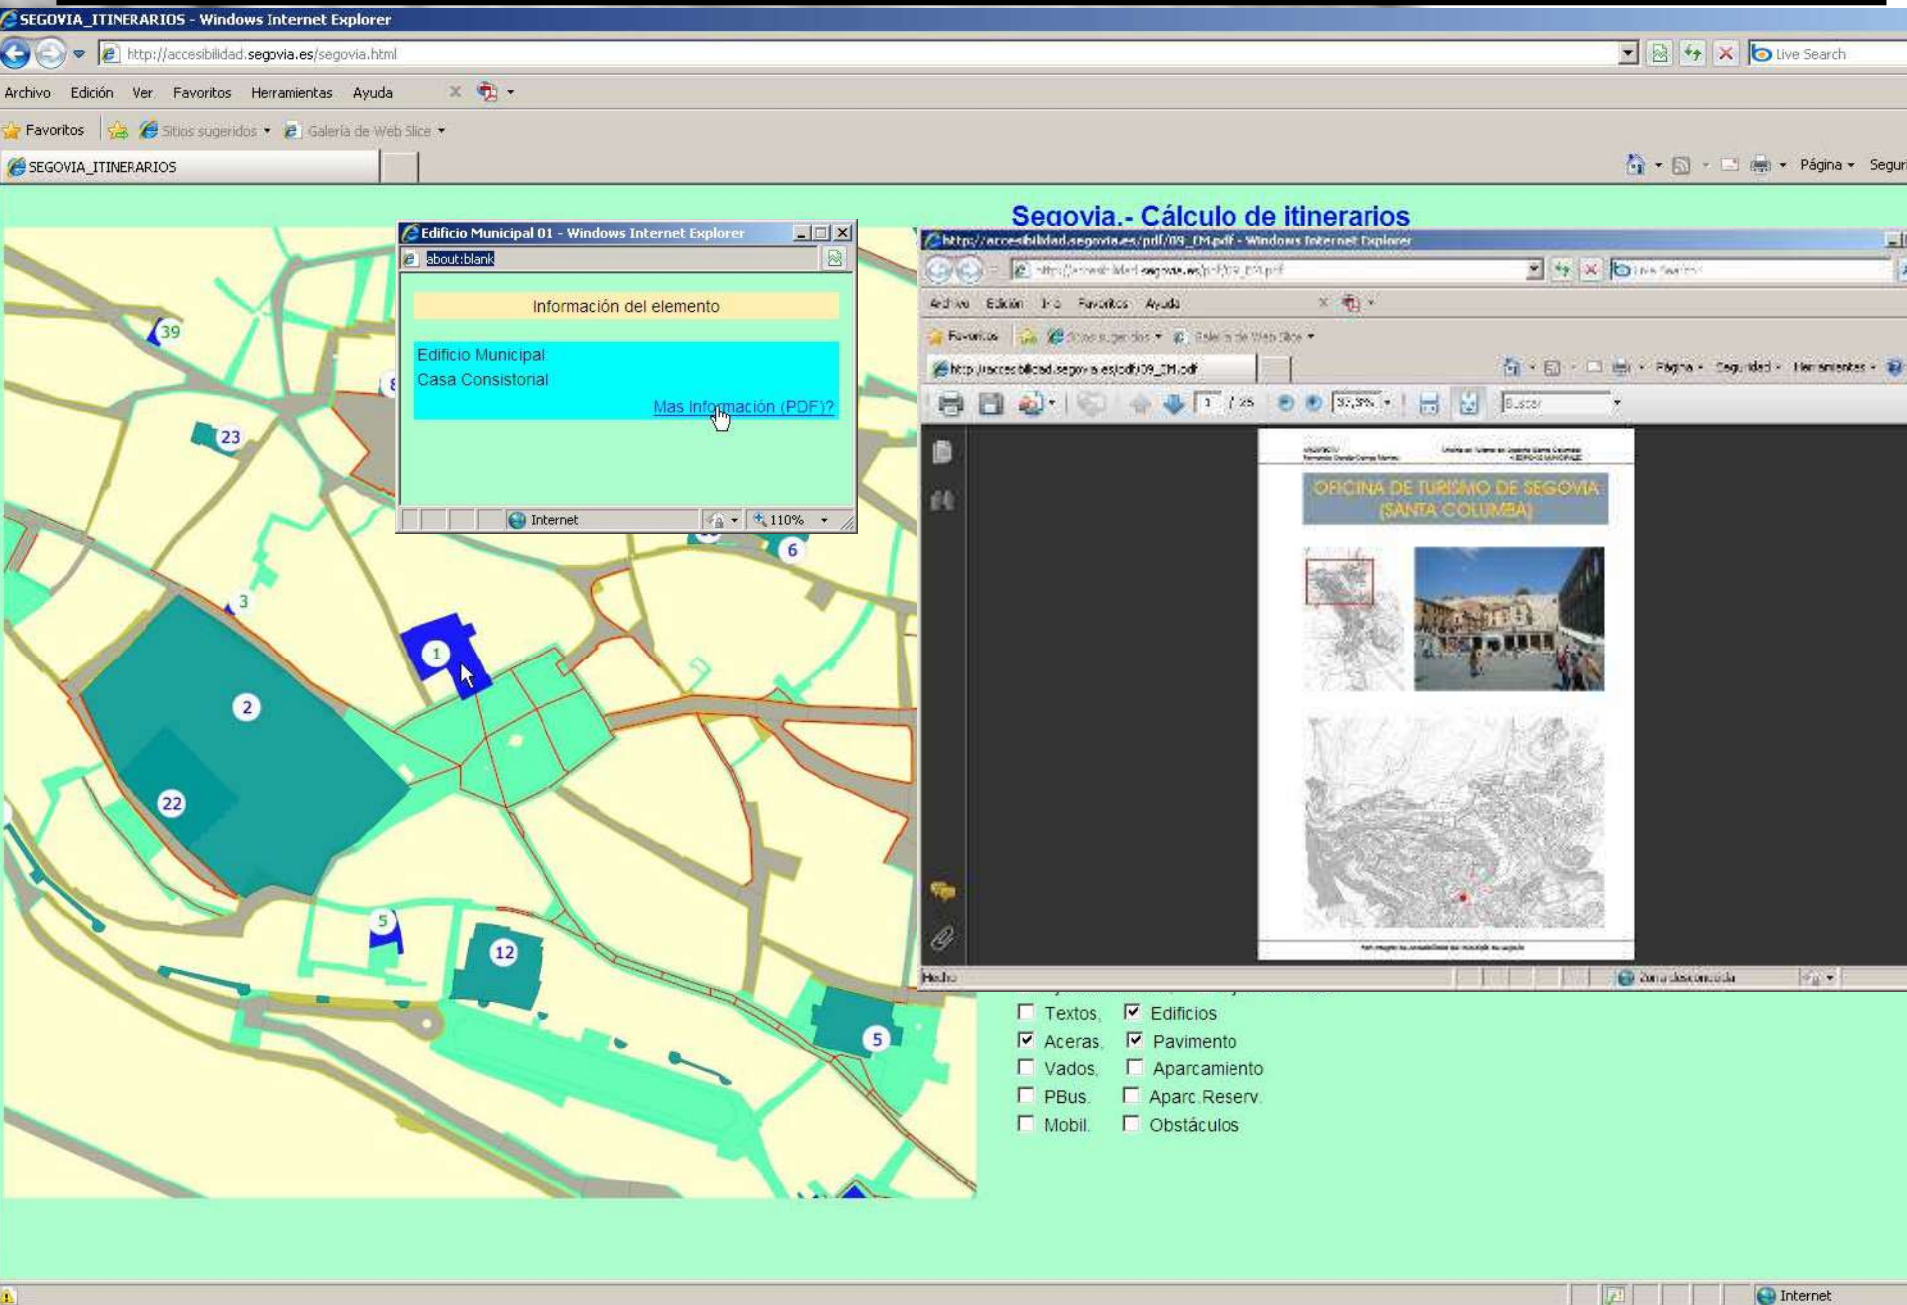
SEGOVIA_ITINERARIOS - Windows Internet Explorer
http://accesibilidad.segovia.es/segovia.html
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda
Favoritos
SEGOVIA_ITINERARIOS
Segovia.- Cálculo de itinerarios
Edificio Municipal 01 - Windows Internet Explorer
about:blank
Información del elemento
Edificio Municipal
Casa Consistorial
Mas Información (PDF)?
Internet
110%
OFICINA DE TURISMO DE SEGOVIA
(SANTA COLUMBA)
Textos
Edificios
Aceras
Pavimento
Vados
Aparcamiento
PBus
Aparc.Reserv.
Mobil.
Obstáculos

SIG

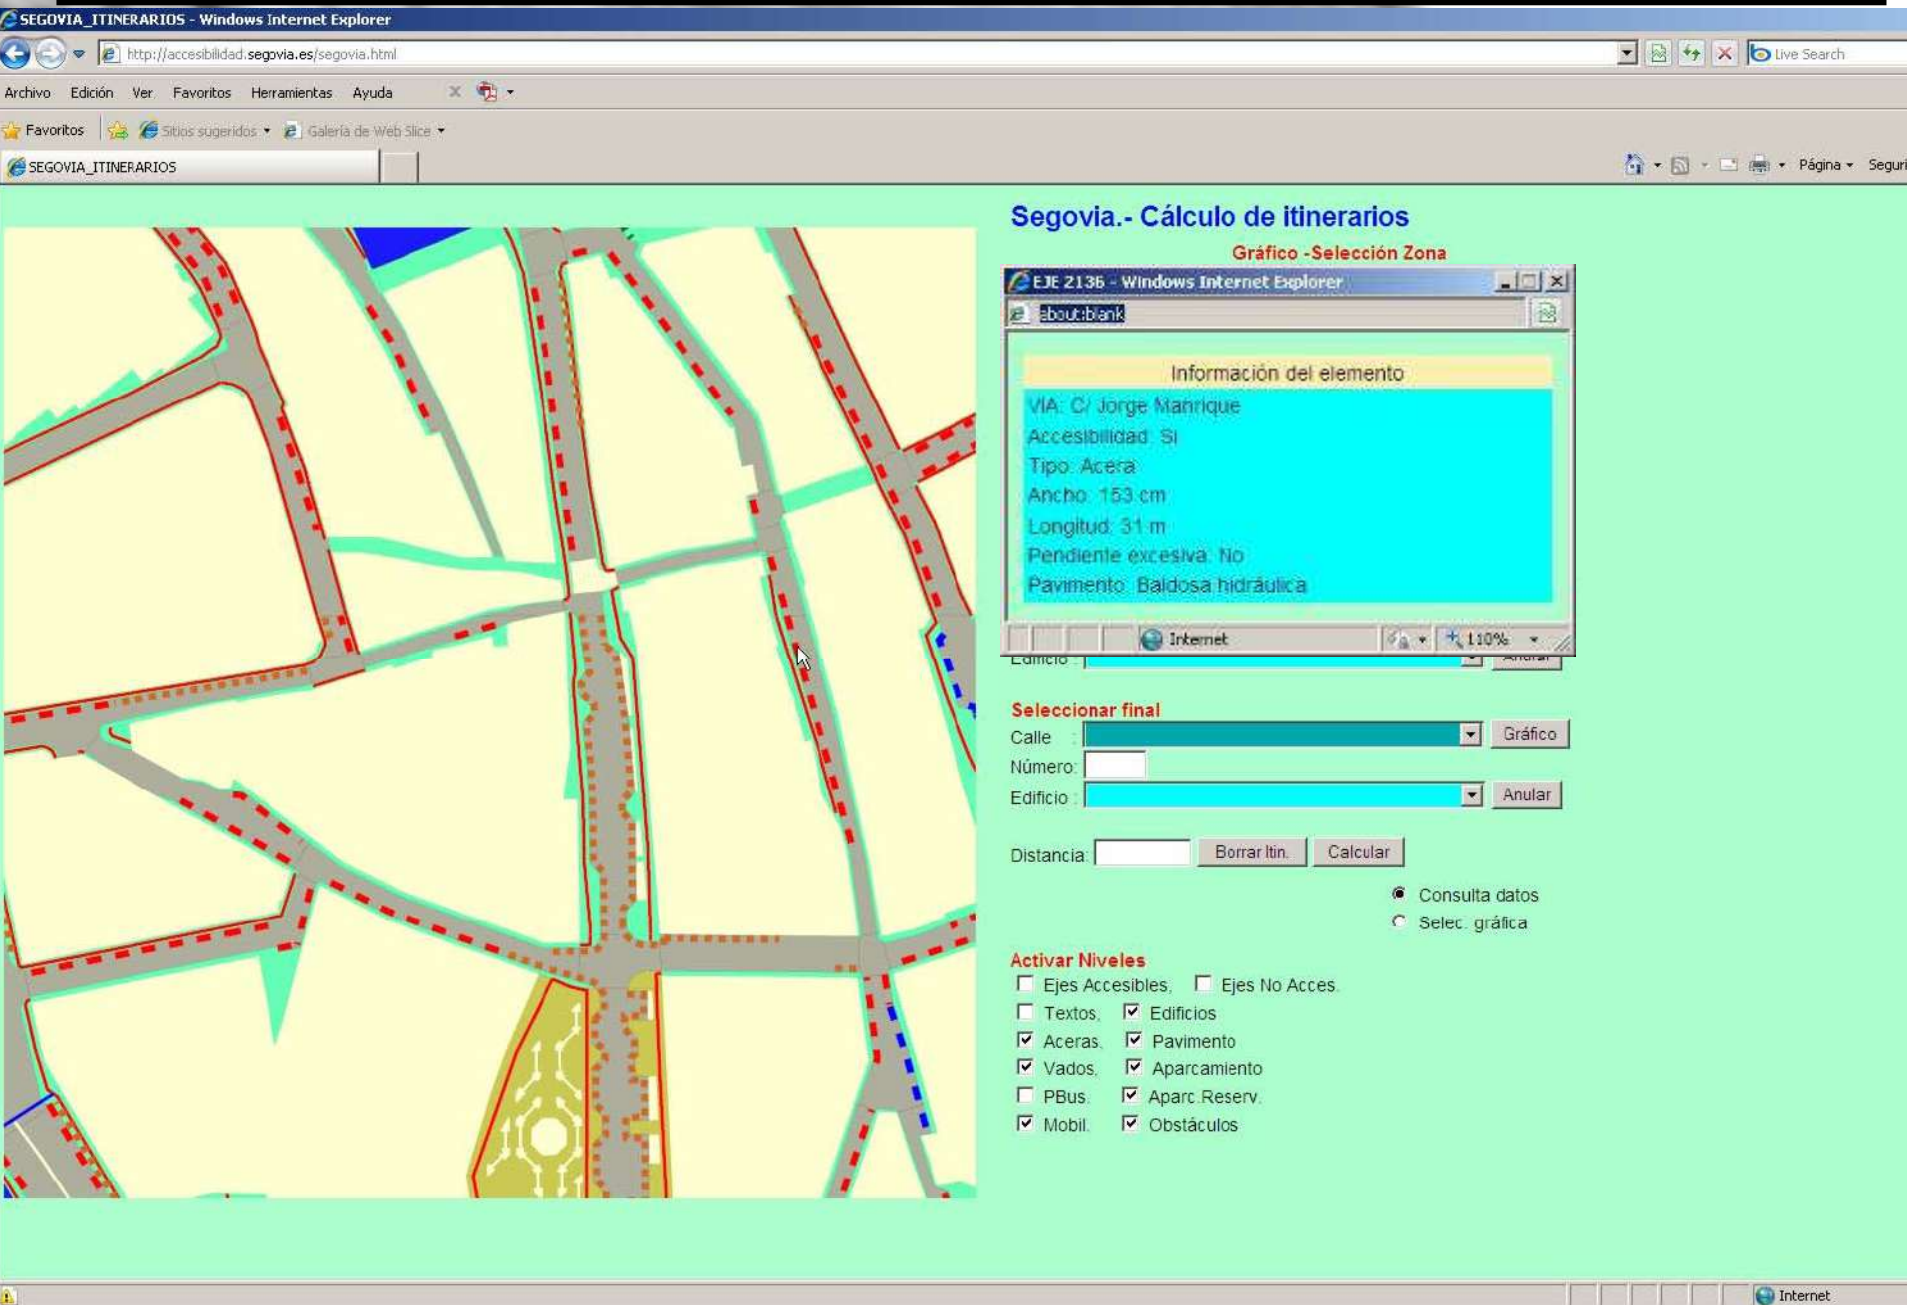
SEGOVIA_ITINERARIOS - Windows Internet Explorer
http://accesibilidad.segovia.es/segovia.html
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda
Favoritos
SEGOVIA_ITINERARIOS
Segovia.- Cálculo de itinerarios
Gráfico -Selección Zona
EJE 2136 - Windows Internet Explorer
about:blank
Información del elemento
VIA: C/ Jorge Manrique
Accesibilidad: Si
Tipo: Acera
Ancho: 153 cm
Longitud: 31 m
Pendiente excesiva: No
Pavimento: Baldosa hidráulica
Internet
110%
Seleccionar final
Calle :
Gráfico
Número:
Edificio :
Anular
Distancia:
Borrar Itin.
Calcular
Consulta datos
Selec. gráfica
Activar Niveles
Ejes Accesibles,
Ejes No Acces.
Textos,
Edificios
Aceras,
Pavimento
Vados,
Aparcamiento
PBus,
Aparc.Reserv.
Mobil.
Obstáculos
Internet

SIG

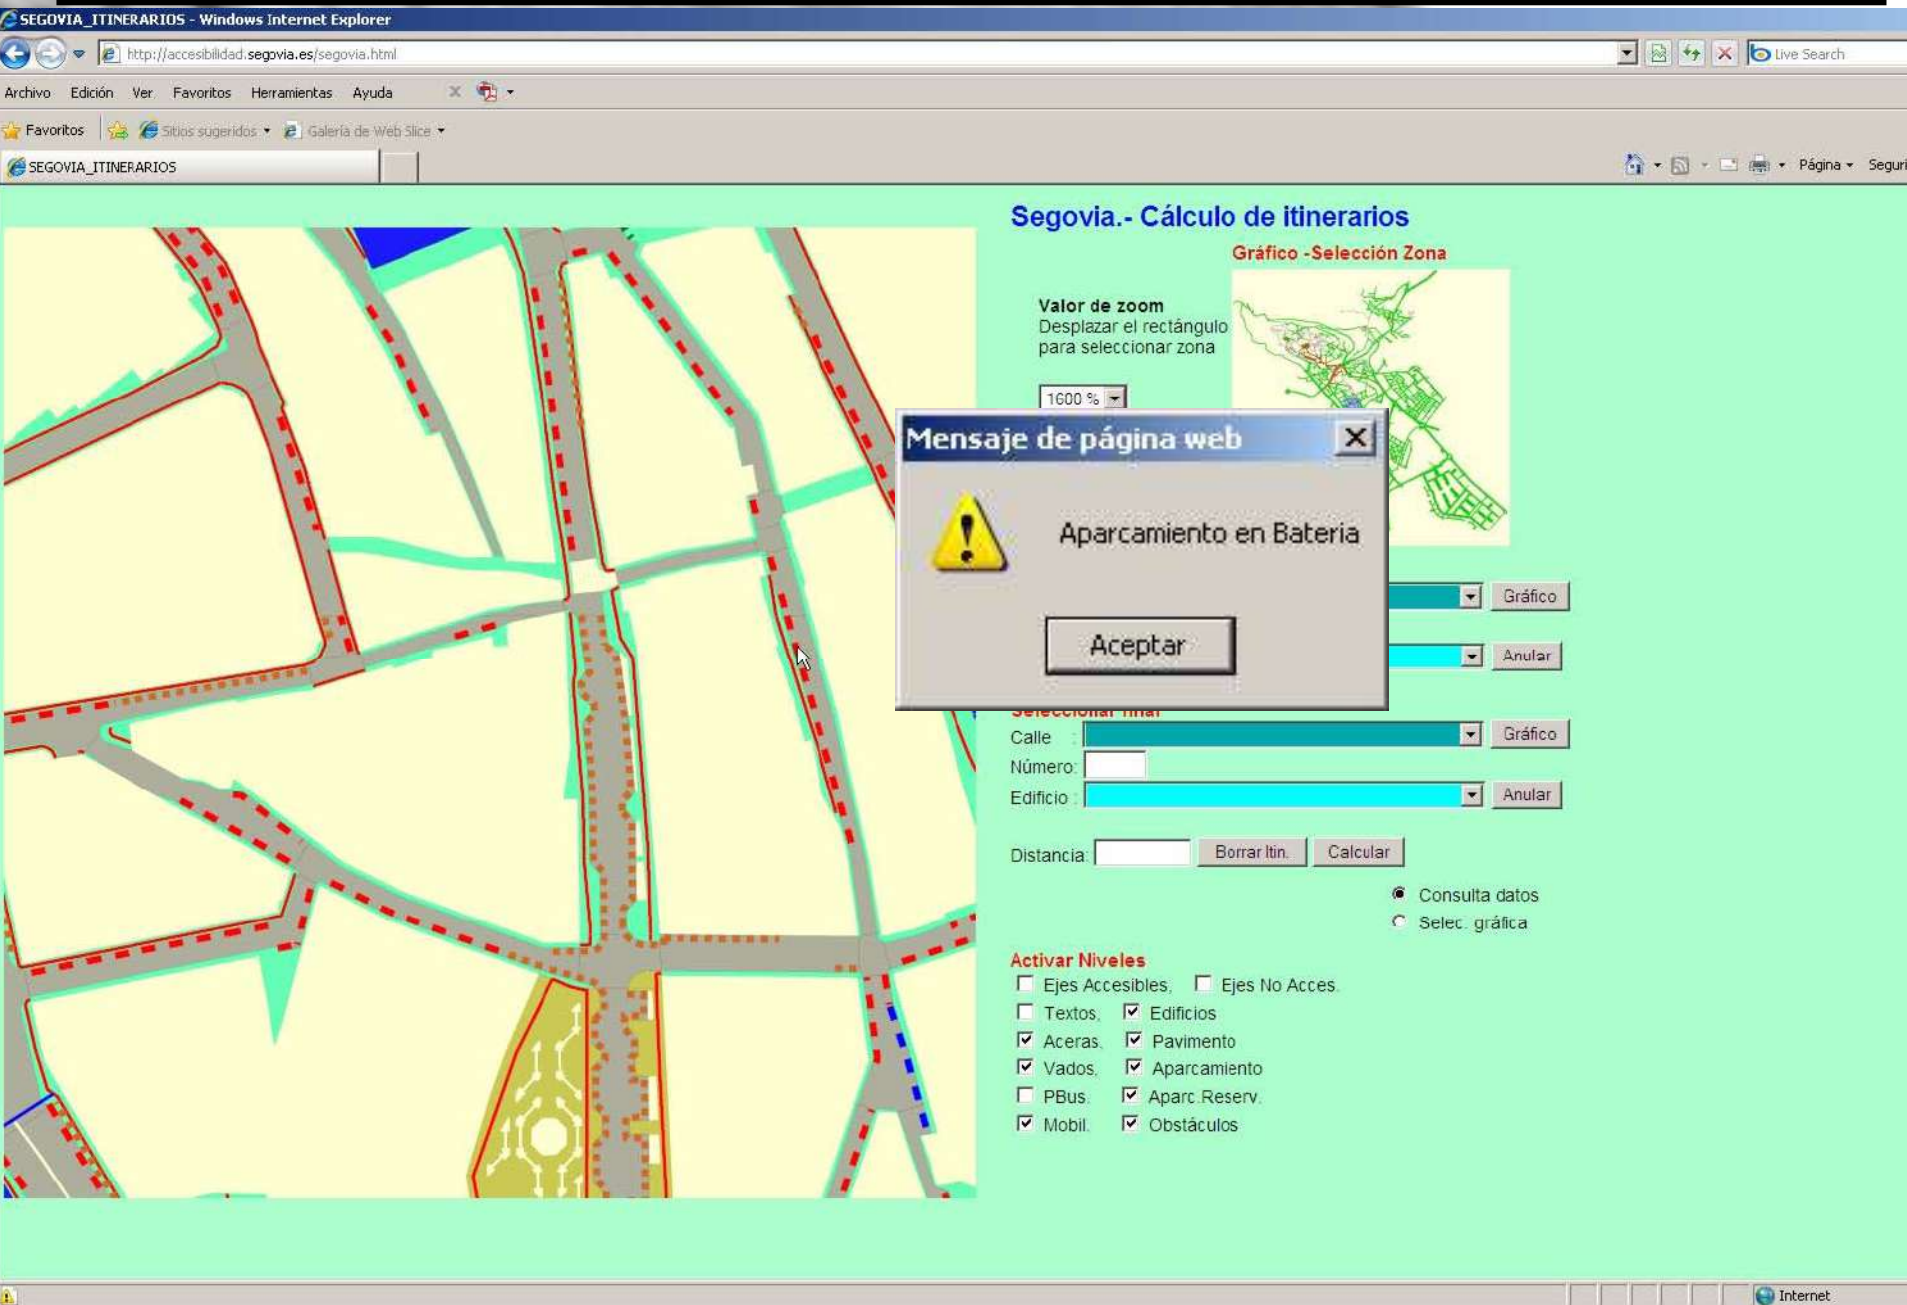

SEGOVIA_ITINERARIOS - Windows Internet Explorer
http://accesibilidad.segovia.es/segovia.html
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda
Favoritos
SEGOVIA_ITINERARIOS
Segovia.- Cálculo de itinerarios
Gráfico -Selección Zona
Valor de zoom
Desplazar el rectángulo para seleccionar zona
1600 %
Mensaje de página web
Aparcamiento en Bateria
Aceptar
Gráfico
Anular
Calle :
Número:
Edificio :
Distancia:
Borrar Itin.
Calcular
Consulta datos
Selec. gráfica
Activar Niveles
Ejes Accesibles,
Ejes No Acces.
Textos,
Edificios
Aceras,
Pavimento
Vados,
Aparcamiento
PBus,
Aparc.Reserv.
Mobil.
Obstáculos
Internet

PRESUPUESTOS

PLAN DE ACTUACIÓN EN LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

Fase	Presupuesto Estimativo
Fase 1	23.531.378 €
Fase 2	12.067.448 €
Fase 3	36.731.705 €
Fase 4	23.105.086 €
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMATIVO VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS	95.435.616 €

PLAN DE ACTUACIÓN EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

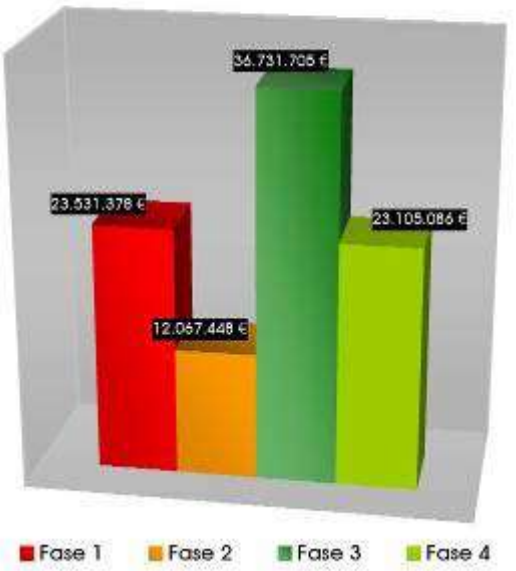



IMÁGENES COMPARATIVAS VIARIO

AÑOS 1997 – 2009



Año 1997



Año 2009



Año 1997



Año 2009



Año 1997



Año 2009



Año 1997

Año 2009





Año 1997



Año 2009



Año 1997



Año 2009



Año 1997

Año 2009







Año 1997



Año 2009



Año 1997



Año 2009

Año 1997





Año 2009



Año 1997



Año 2009



Año 1997



Año 2009



Año 1997



Año 2009

Año 1997





Año 2009




Año 1997



Año 2009

4 PLAN DE ACTUACIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES

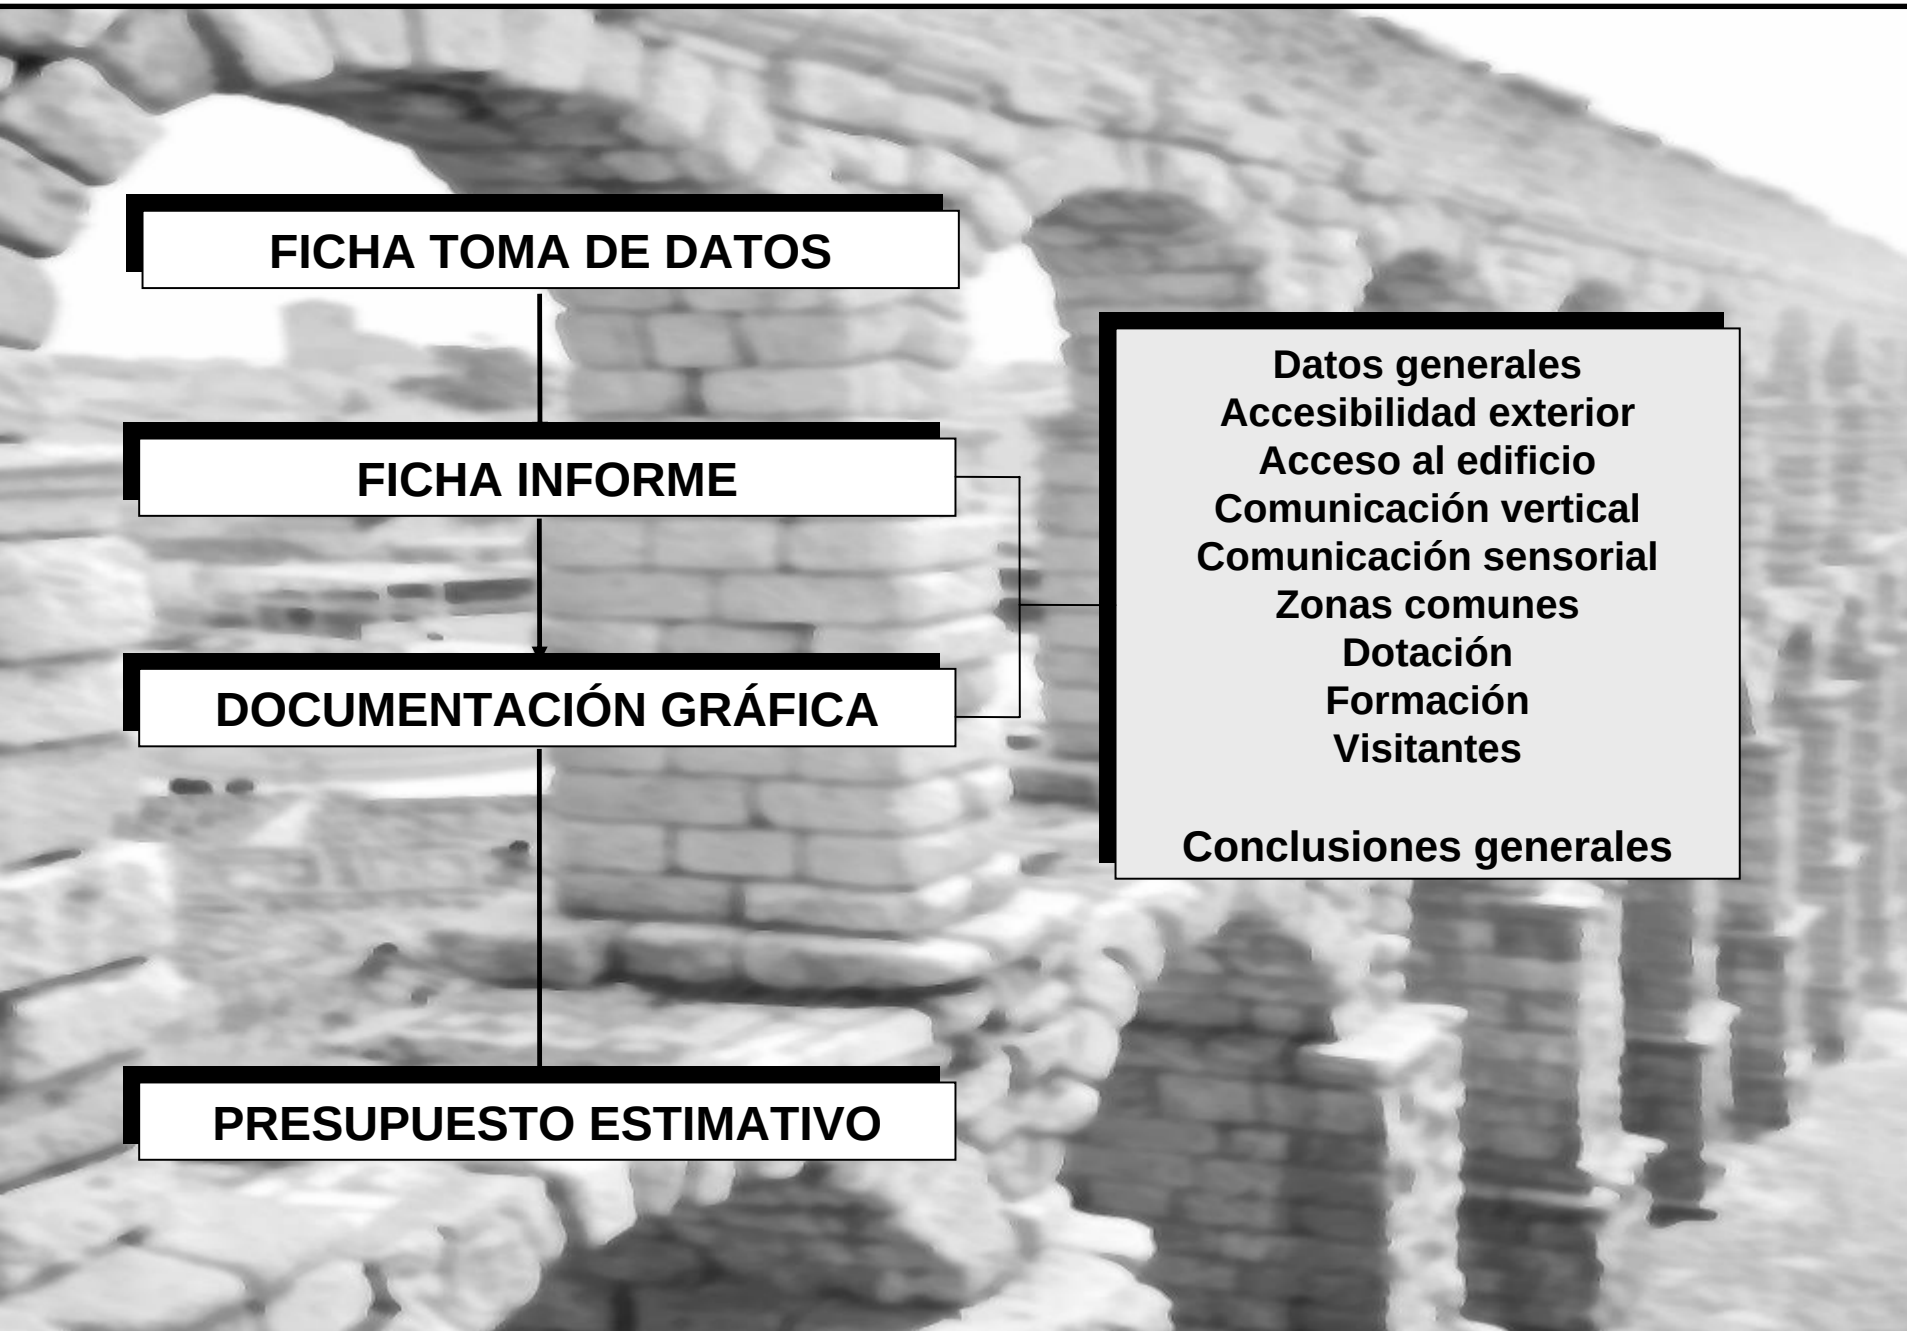


EDIFICIOS: Informe

CASA CONSISTORIAL





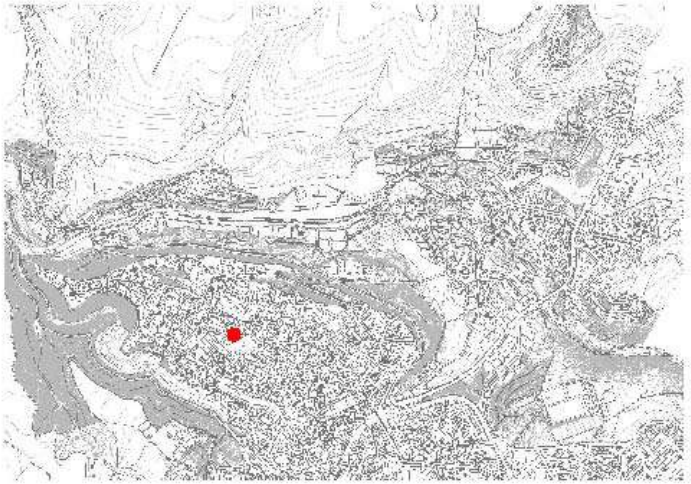

EDIFICIOS: Informe

DATOS GENERALES

NOMBRE:	CASA CONSISTORIAL - SEGOVIA
DOMICILIO:	Plaza Mayor, 1
PROVINCIA:	Segovia
MUNICIPIO:	Segovia
CÓDIGO POSTAL:	40001
CORREO ELECTRÓNICO:	participacion@segovia.es
TELEFÓNO:	(+34) 921 419 800
FAX:	
WEB:	www.segovia.es
NÚMERO TOTAL DE VISITANTES AL AÑO:	
NIVEL DE CATALOGACIÓN:	
SUPERFICIE (m2.):	
ANTIGÜEDAD (años):	
PREVISIÓN DE RENOVACIÓN/REFORMAS:	
Última modificación:	29-10-2009



ARQUITECTO
Fernando García-Ochoa Montes

Casa Consistorial
4 EDIFICIOS MUNICIPALES

ACCESIBILIDAD EXTERIOR

SITUACIÓN

- ✓ Céntrico
- ✓ Parada de transporte público
  - ✓ Metro/Tren
  - ✓ Autobús
  - ✓ Taxi
  - ✓ Otros

CALLE


- ✓ Anchura
- ✓ Pendiente
- ✓ Pavimento
- ✓ Mobiliario
- ✓ Señalización
- ✓ Iluminación

APARCAMIENTO

- ✓ Reserva para discapacitados próxima al edificio
- Parámetros adecuados
  - Dimensión
  - Señalización
  - Embarque y desembarque
  - Vados

CONCLUSIONES:

Existe parada de transporte cerca
Instalar aparcamiento reservado
La calle es accesible

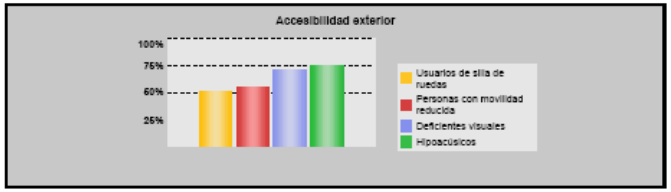

Plan Integral de Accesibilidad del Municipio de Segovia

EDIFICIOS: Informe

ACCESO AL EDIFICIO

- ✓ A nivel de acera

PUERTA


- ✓ Anchura
- ✓ Automática
- ✓ Apertura
- ✓ Picaporte o tirador
- ✓ Contrastada
- ✓ Alcance

VESTÍBULO

- ✓ Sencillo reconocimiento espacial
- ✓ Pavimento
- ✓ Mostrador
- ✓ Señalización
- ✓ Iluminación

CONCLUSIONES:

Adaptar mostrador
Adaptar puerta
Mejorar la señalización

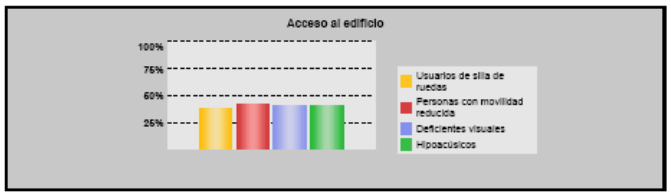

ARQUITECTO
Fernando García-Ochoa Montes

Casa Consistorial
4 EDIFICIOS MUNICIPALES

COMUNICACIÓN VERTICAL

- ✓ Planta Única

ESCALERA


- ✓ Anchura
- ✓ Huella-Tabica
- ✓ Pavimento
- ✓ Barandilla
- ✓ Embarque y desembarque
- ✓ Señalización
- ✓ Iluminación

ASCENSOR

- ✓ Accede a todas las plantas
- ✓ Puerta y cabina
- ✓ Botonera
- ✓ Barandilla
- ✓ Seguridad
- ✓ Señalización táctil y acústica
- ✓ Señalización luminosa y videocomunicador

CONCLUSIONES:

Adaptar ascensor
Adaptar escalera

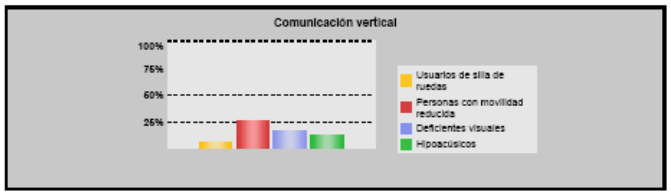

Plan Integral de Accesibilidad del Municipio de Segovia

EDIFICIOS: Informe


COMUNICACIÓN SENSORIAL

ILUMINACIÓN (Natural y Artificial)
- ✓ Adecuada

SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN
- ✓ Visual
  - ✓ Escrita
  - ✓ Gráfica
- ✓ Táctil y Acústica
  - ✓ Braille
  - ✓ Autorelieve
  - ✓ Señalización podotáctil
  - ✓ Megafonía
- ✓ Comunicación aumentativa y/o alternativa
  - ✓ Bucle magnético
  - ✓ Fax
  - ✓ Teléfono de texto
  - ✓ Otros

CONCLUSIONES:

Mejorar la señalización

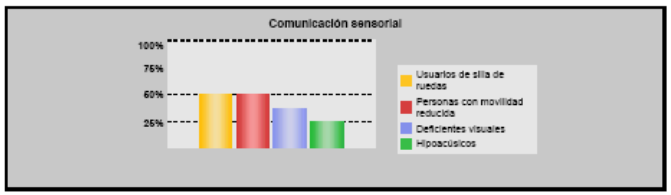

ARQUITECTO
Fernando García-Ochoa Montes

Casa Consistorial
4 EDIFICIOS MUNICIPALES

ZONAS COMUNES

ÁMBITOS DE PASO
- ✓ Inexistencia de desniveles o discontinuidades
  - ✓ Rampa o plataforma elevadora
  - -Observación: No en todos los desniveles
- ✓ Pasillo
  - ✓ Anchura
  - ✓ Contraste
- ✓ Pavimento

PUERTAS
- ✓ Anchura
- ✓ Apertura
- ✓ Picaporte o tirador
- ✓ Contrastada
- ✓ Alcance
- ✓ Señalización

ÁREA ADMINISTRATIVA
- ✓ Mobiliario
- ✓ Ámbitos de paso

ASEO
- ✓ Dimensión
- ✓ Puerta
- ✓ Pavimento
  - ✓ Grifería
  - ✓ Mobiliario/Accesorios
- ✓ Ayudas técnicas


PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS/EVACUACIÓN
- ✓ Evacuación accesible
  - ✓ A nivel
  - ✓ Rampas
  - ✓ Ascensor protegido
- ✓ Señalización de emergencia accesible
  - ✓ Visual
  - ✓ Acústica
  - ✓ Luminosa

Plan Integral de Accesibilidad del Municipio de Segovia

EDIFICIOS: Informe

CONCLUSIONES:

Adaptar aseo
Adaptar la evacuación
Adaptar la señalización de emergencia
Adaptar mobiliario
Instalar plataforma elevadora

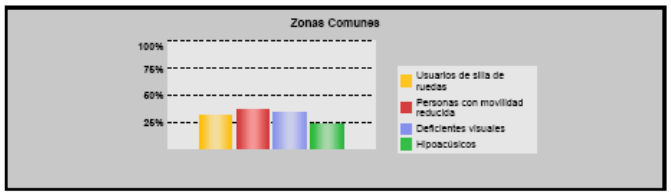

ARQUITECTO
Fernando García-Ochoa Montes

Casa Consistorial
4 EDIFICIOS MUNICIPALES

DOTACIÓN

SALÓN DE ACTOS


- ✓ Ámbitos de paso
- ✓ Plaza reservada
- ✓ Señalización
- ✓ Iluminación

OTROS... BIBLIOTECA

- ✓ Ámbitos de paso
- ✓ Señalización
- ✓ Iluminación

CONCLUSIONES:

Adaptar biblioteca
Adaptar salón de actos

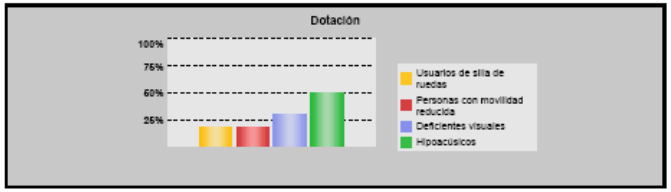

Plan Integral de Accesibilidad del Municipio de Segovia

EDIFICIOS: Informe

FORMACIÓN

- ✓ Personal con formación en atención a discapacitados
  - ✓ Físicos
  - ✓ Sensoriales
  - ✓ Intelectuales

CONCLUSIONES:

Formar al personal

VISITANTES


- ✓ Recibe habitualmente discapacitados


EDIFICIOS: Conclusiones


CONCLUSIONES GENERALES:

CONCLUSIONES:

Adaptar el acceso al edificio
Adaptar la dotación
Adaptar las zonas comunes
Formar al personal en atención a las personas con discapacidad
Mejorar la accesibilidad exterior
Mejorar la comunicación sensorial
Mejorar la comunicación vertical




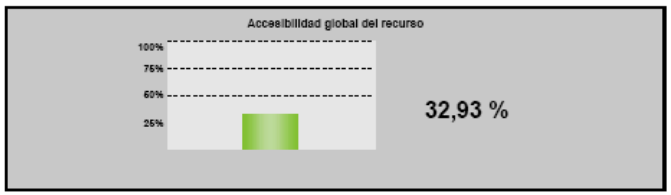

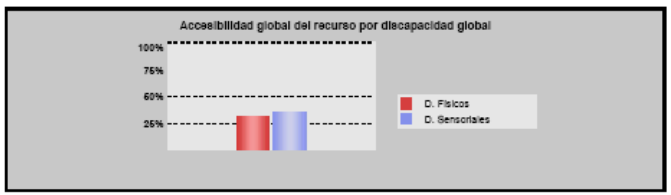

ARQUITECTO
Fernando García-Ochoa Montes

Casa Consistorial
4 EDIFICIOS MUNICIPALES

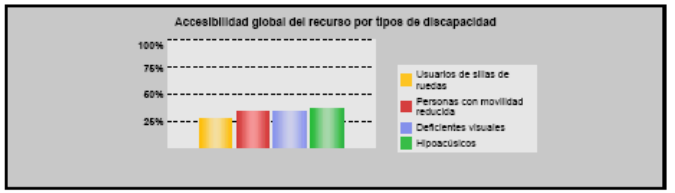





Plan Integral de Accesibilidad del Municipio de Segovia

EDIFICIOS: Presupuesto

ACCESIBILIDAD EXTERIOR

INSTALAR APARCAMIENTO RESERVADO

Instalación de aparcamientos para discapacitados, en dimensiones según Normativa aplicable, con señal vertical de S.I.A., y pintado en el pavimento dicho símbolo normalizado y áreas de acercamiento lateral y trasera, y realización de vado peatonal o rampa de acceso a la acera, totalmente terminado. **3.600 €**

ACCESO AL EDIFICIO

ADAPTAR PUERTA

Adaptación de puertas con los elementos que proceda (picaporte o tirador adaptados y contrastados, y bandas opacas en hojas de vidrio si existen). **300 €**

ADAPTAR MOSTRADOR

Reforma de mostrador existente, con el fin de adaptarlo para un uso cómodo por parte de todos, según documentación técnica. **600 €**

MEJORAR LA SEÑALIZACIÓN

Mejora de la señalización de información, advertencia y seguridad, con parte proporcional de señalización visual, táctil y acústica y elementos de comunicación aumentativa que se precisen. **9.000 €**

COMUNICACIÓN VERTICAL

ADAPTAR ESCALERA

Adaptación de escalera según especificaciones técnicas de Normativa de Accesibilidad vigente, mediante la instalación de elementos necesarios (barandillas de doble pasamanos a ambos lados, solado antideslizante, zócalo lateral, pavimento señalizador en arranque y desembarco de la misma, tiras antideslizantes, instalación de tabicas), totalmente terminada. **6.000 €**

ARQUITECTO
Fernando García-Ochoa Montes

Casa Consistorial
4 EDIFICIOS MUNICIPALES

ADAPTAR ASCENSOR

Adaptación de ascensor existente a las exigencias de la Normativa de Accesibilidad vigente. **8.000 €**

COMUNICACIÓN SENSORIAL

MEJORAR LA SEÑALIZACIÓN

Mejora de la señalización de información, advertencia y seguridad, con parte proporcional de señalización visual, táctil y acústica y elementos de comunicación aumentativa que se precisen. **12.000 €**

ZONAS COMUNES

INSTALAR PLATAFORMA ELEVADORA

Instalación de plataforma elevadora de traslación vertical u oblicua, totalmente instalada. **25.000 €**

ADAPTAR MOBILIARIO

Repercusión de una adaptación general del mobiliario, con el fin de adecuarlo a un uso cómodo por parte de todos, según prescripciones técnicas. **6.000 €**

ADAPTAR ASEO

Adaptación de aseo existente, según las especificaciones de la Normativa de Accesibilidad vigente. **3.000 €**

Plan Integral de Accesibilidad del Municipio de Segovia

EDIFICIOS: Presupuesto

ADAPTAR LA EVACUACIÓN

Adaptación de los recorridos, medios y sistemas de evacuación, de modo que resulten accesibles.	15.000 €

ADAPTAR LA SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA

Adaptación de la señalización de emergencia, visual, acústica y luminosa, de modo que resulte accesible a usuarios con discapacidad.	3.000 €

DOTACIÓN

ADAPTAR SALÓN DE ACTOS

Adaptación de salón de actos (instalación de mobiliario adaptado o reubicación de existente, mejora del acceso a estrado para personas con discapacidad, plazas reservadas, repercusión de señalización e iluminación en el recinto).	9.000 €

ADAPTAR BIBLIOTECA

Adaptación de biblioteca (instalación de mobiliario adaptado o reubicación de existente, ayudas técnicas, repercusión de señalización e iluminación en el recinto).	12.000 €

ARQUITECTO
Fernando García-Ochoa Montes

Casa Consistorial
4 EDIFICIOS MUNICIPALES

FORMACIÓN

FORMAR AL PERSONAL

Formación de personal en trato a personas con discapacidad y conocimientos en lengua de signos.	1.800 €

TOTAL	114.300 €

Asciende el presente presupuesto estimativo a:

CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS EUROS

Plan Integral de Accesibilidad del Municipio de Segovia

EDIFICIOS: Documentación gráfica

documentación gráfica

ARQUITECTO
Fernando García-Ochoa Montes

Casa Consistorial
4 EDIFICIOS MUNICIPALES

ACCESIBILIDAD EXTERIOR



Vista general del edificio



Vista Plaza Mayor



Vista Plaza Mayor



Vista de fachada principal



Acceso principal



Acceso lateral

Plan Integral de Accesibilidad del Municipio de Segovia

EDIFICIOS: Documentación gráfica

COMUNICACIÓN VERTICAL



Escalera: peldañeado



Banda señalizadora



Ascensor: puerta



Ascensor: cabina



Ascensor: indicador luminoso de movimiento de planta



Ascensor: botonera interior

ZONAS COMUNES



Planta de acceso



Planta baja



Despacho en planta baja



Mostrador de información



Puerta a oficina en planta acceso




Puerta despacho

PRESUPUESTOS

FASES. TOTAL PLAN DE ACTUACIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES	
Fase	**Presupuesto Estimativo**
FASE 1	1.212.600 €
FASE 2	1.542.100 €
FASE 3	1.614.700 €
FASE 4	788.000 €
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMATIVO PLAN DE ACTUACIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES	5.057.400 €

TOTAL PLAN DE ACTUACIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES

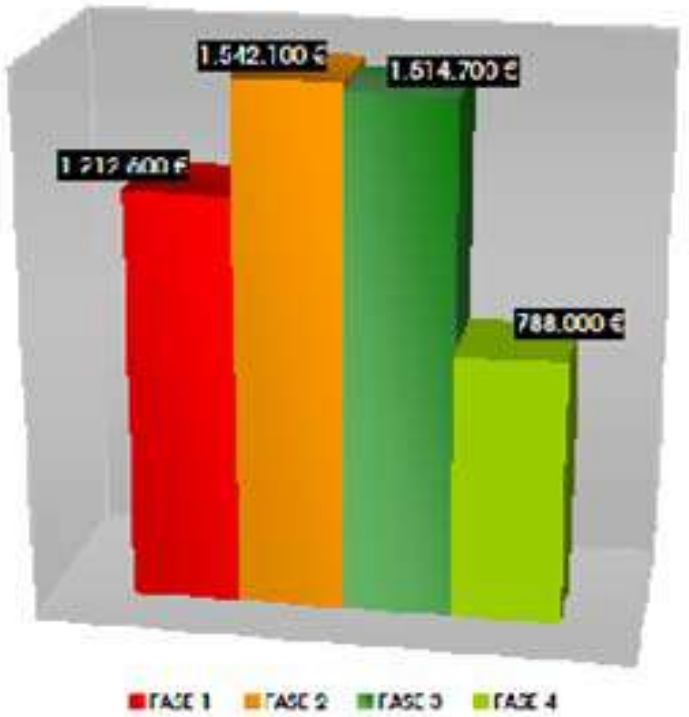

5 PLAN DE ACTUACIÓN EN EL TRANSPORTE




TRANSPORTE: INFRAESTRUCTURAS/Marquesinas

MARQUESINA CON ANDÉN





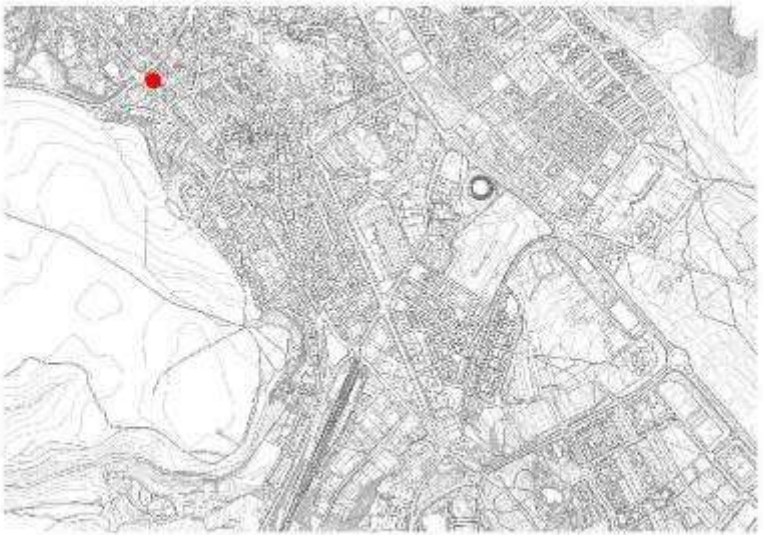

ARQUITECTO
Fernando García-Ochoa Montes
5 TRANSPORTE

MARQUESINA CON ANDÉN (TIPO 1)

		1.- ACCESIBILIDAD INTERNA	
		1.1.- ÁMBITOS DE PASO	
S		La marquesina no interfiere la banda libre peatonal	
S		Existencia de andén adecuado	
S		Espacio inferior del andén adecuado	
S		Andén y acera enrasadas o con rampa adecuada	
S		Inexistencia de aparcamiento o con andén adelantado	
		1.2.- MOBILIARIO	
S		Marquesina normalizada	
	N	Asiento accesible	
	N	Apoyo isquiático accesible	
S		Refugio superior y lateral adecuados	
S		Inexistencia de elementos volados	
		1.3.- COMUNICACIÓN	
	N	Percepción externa clara	
	N	Franjas de pavimento diferenciador en textura y tonalidad	
S		Sin vidrio o con vidrio señalizado con franjas contrastadas	
	N	Señalización visual adecuada	
	N	Señalización táctil adecuada	
	N	Señalización acústica adecuada	
	N	Iluminación adecuada	
	N	G.P.S.	

2. – CONCLUSIONES		
- Colocar asiento accesible	€	600
- Colocar apoyo isquiático	€	300
- Mejorar la percepción	€	1.000
- Colocar franjas táctiles en el pavimento	€	450
- Mejorar la señalización	€	1.500
- Mejorar la iluminación	€	600
- Instalar G.P.S.	€	3.000
3. – PRESUPUESTO ESTIMATIVO	€	7.450

Plan Integral de Accesibilidad del Municipio de Segovia

TRANSPORTE: INFRAESTRUCTURAS/Marquesinas

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Marquesina: vista general



Señalización



Señalización



Asientos



Ámbitos de paso



Ámbitos de paso

ARQUITECTO
Fernando García-Ochoa Montes
5 TRANSPORTE

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Ámbitos de paso



Vista general



Señalización



Ámbitos de paso



Panel de señalización G.P.S.


Plan Integral de Accesibilidad del Municipio de Segovia

TRANSPORTE: INFRAESTRUCTURAS/Taxi

PARADA DE TAXI





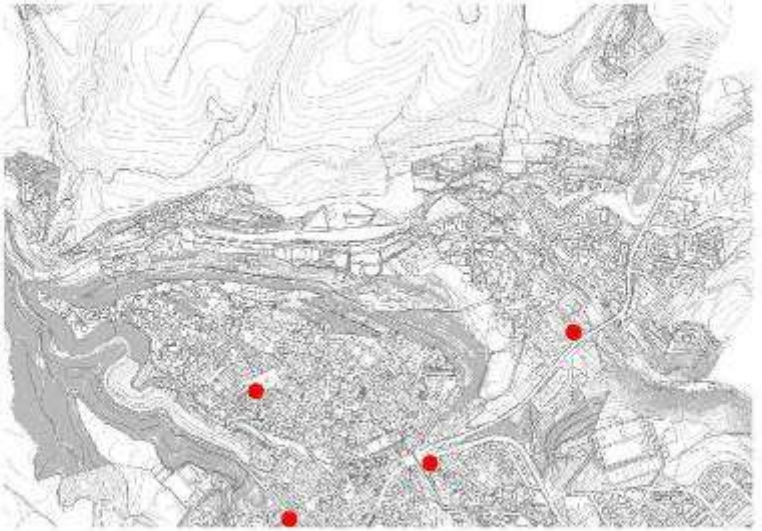

ARQUITECTO
Fernando García-Ochoa Montes
5 TRANSPORTE

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Parada Plaza Mayor



Parada Estación de Autobuses


Plan Integral de Accesibilidad del Municipio de Segovia

TRANSPORTE: INFRAESTRUCTURAS/Bicicletas

APARCAMIENTO-EXPENDEDOR DE BICICLETAS



Segovia deBICIo

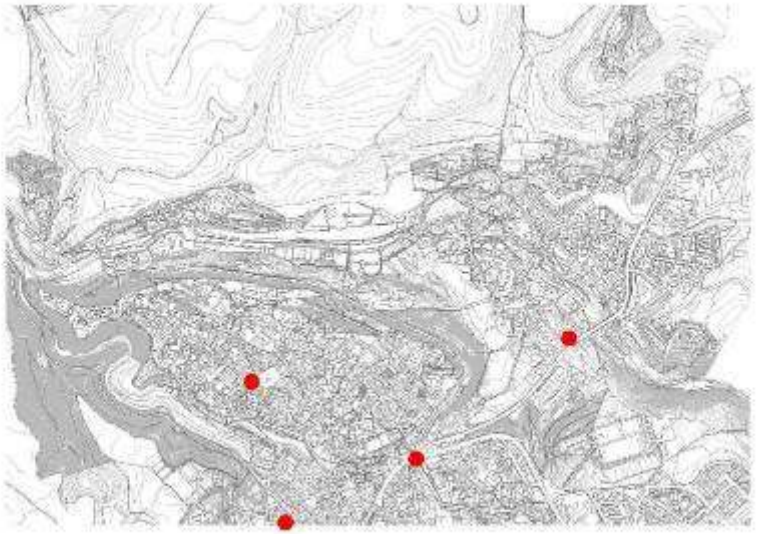

ARQUITECTO
Fernando García-Ochoa Montes
5 TRANSPORTE

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Parada Avenida Vía Roma



Parada Plaza Mayor



Señalización



Señalización



Parada Estación de Autobuses




Parada Estación de Autobuses

Plan Integral de Accesibilidad del Municipio de Segovia

PRESUPUESTOS

FASES. TOTAL PLAN DE ACTUACIÓN EN EL TRANSPORTE	
Fase	**Presupuesto Estimativo**
FASE 1	74.600 €
FASE 2	152.400 €
FASE 3	322.500 €
FASE 4	98.200 €
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMATIVO PLAN DE ACTUACIÓN EN EL TRANSPORTE	647.700 €

TOTAL PLAN DE ACTUACIÓN EN EL TRANSPORTE

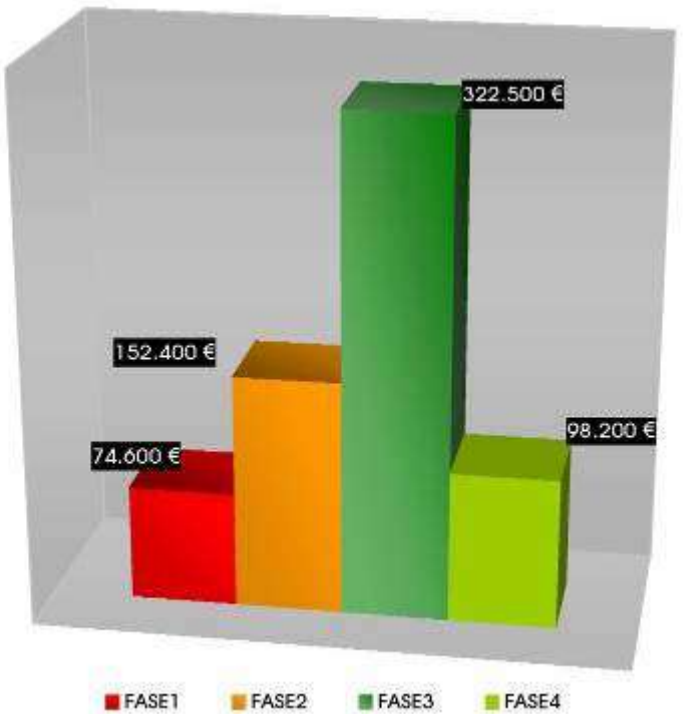

TRANSPORTE: Buenas Prácticas





TRANSPORTE: Buenas Prácticas





TRANSPORTE: Buenas Prácticas





6 ACCESIBILIDAD A LA COMUNICACIÓN SENSORIAL

- CONCEPTOS GENERALES
- SERVICIOS ATENCIÓN PERSONAL
- VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS
- EDIFICIOS MUNICIPALES
- TRANSPORTE
- PRESUPUESTO ESTIMATIVO
- INDICADORES
- MEGAFONÍA
- TELÉFONOS
- S.I.A. (Símbolo Internacional de Accesibilidad)
- PERSONA CON PERRO GUÍA
- ILUMINACIÓN

ACCESIBILIDAD A LA COMUNICACIÓN SENSORIAL: Edificios



Señalización visual escrita



Señalización visual gráfica y escrita



Señalización visual gráfica y escrita



Señalización visual escrita



Teléfono público



Señalización visual escrita

PRESUPUESTOS

PLAN DE ACCESIBILIDAD A LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN	
Capítulo	**Presupuesto Estimativo**
Total Plan de Accesibilidad a la Comunicación Sensorial - Edificios Municipales	766.000 €
Total Plan de Accesibilidad a la Comunicación Sensorial - Transporte	19.000 €
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMATIVO PLAN DE ACCESIBILIDAD A LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN	785.000 €

Nota: La partida correspondiente a la Comunicación Sensorial se encuentra incluida en los presupuestos estimativos de los edificios municipales y de transporte,y por tanto, no figura en la suma total del Plan.

7 INFOACCESIBILIDAD

- INTRODUCCIÓN
- METODOLOGÍA
- ANÁLISIS GENERAL
  - -Grado de cumplimiento del nivel de prioridad
  - -Aspectos generales
  - -Recomendaciones globales
- ANÁLISIS DETALLADO
  - -Ayuntamiento (www.segovia.es)
  - -Asociaciones (http://asociaciones.segovia.es)
  - -Inst. Municipal de Deportes (www.imdsg.es)
  - -Segovia Joven (www.segoviajoven.com)
  - -Turismo (www.turismodesegovia.com)
- COSTES Y PLAN DE TRABAJO
- ANEXO I: DESCRIPCIÓN DE LAS PAUTAS Y PUNTOS DE LA WCAG 1.0
- ANEXO II: LEGISLACIÓN ESTATAL SOBRE ACCESIBILIDAD WEB

INFOACCESIBILIDAD: ANEXO I Descripción de las pautas y puntos de la WCAG 1.0

1. Proporcionar alternativas para los contenidos visuales y auditivos
2. No basarse sólo en el color
3. Utilizar marcadores y hojas de estilo apropiadamente
4. Identificar el idioma usado
5. Crear tablas que se transformen correctamente
6. Asegurarse de que las páginas que usan tecnologías novedosas se transformen correctamente
7. Asegurar al usuario el control sobre los cambios de los contenidos tempo-dependientes
8. Asegurar la accesibilidad directa de las interfaces incrustadas
9. Diseñar teniendo en cuenta diversos dispositivos
10. Utilizar soluciones provisionales
11. Utilizar las tecnologías y directrices del W3C
12. Proporcionar información de contexto y orientación
13. Proporcionar mecanismos claros de navegación
14. Proporcionar información y orientación

INFOACCESIBILIDAD: Informe

3.2. *Aspectos generales*

Dentro de este apartado se revisarán ciertos aspectos generales que se consideran muy importantes de cara a valorar si la página web es accesible.

Estas valoraciones generales se han realizado teniendo en cuenta un análisis general de los Websites en cuestión de manera manual. Más adelante se podrá observar con mayor detalle una justificación más palpable del porqué de las mismas.

		Web del Ayuntamiento	Web de Asociaciones	Web de Deportes	Web de Juventud	Web de Turismo
1	Utilización de tablas para maquetar	✓	✗	✗	✗	✗
2	Uso correcto de la hoja de estilos CSS	✓	✗	✗	✗	✓
3	Formato de tabla de datos	✓	✗	✗	✗	✓
4	Uso de formularios	✓	✓	✗	✗	✓
5	Uso de los enlaces	✓	✗	✗	✗	✓
6	Texto alternativo en imágenes	✓	✗	✗	✗	✓
7	Contraste de color en imágenes	✓	✓	✗	✗	✓
8	Uso de marcos	✓	✓	✓	✗	✓
9	Uso de scripts	✗	✗	✗	✗	✓
10	Uso de encabezados	✗	✗	✗	✗	✗
11	Validación de códigos	✓	✗	✗	✗	✓
12	Valor semántico del color	✓	✓	✓	✓	✓

✓ → Correcto ✗ → Incorrecto

3.3. *Recomendaciones globales*

Como recomendaciones generales a todas las web analizadas se ofrecen las siguientes:

→ Estructura de la página

La mayoría de las ocasiones, a la hora de realizar un proyecto web se comete el error de comenzar definiendo la interfaz gráfica de la misma y a partir de ella realizar la estructura de navegación y los diferentes elementos que la componen.

La forma correcta de afrontar el proyecto es definir en primer lugar la estructura de la página teniendo en cuenta que esta siga un orden lógico de los diferentes elementos que la componen (menús de navegación, contenidos, etc.) y realizando el marcado de los diferentes elementos utilizando adecuadamente las reglas definidas por el W3C.

ARQUITECTO
Fernando García-Ochoa Montes
7 INFOACCESIBILIDAD

4.1. *Ayuntamiento de Segovia (www.segovia.es)*


4.1.1. Página Principal

www.segovia.es

Análisis automático



	A verificar manualmente	Errores automáticos
Prioridad 1	39	0
Prioridad 2	70	1
Prioridad 3	20	4

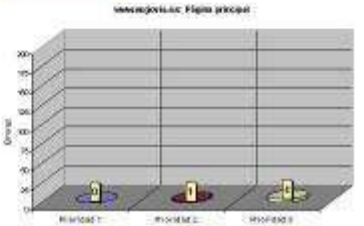

Análisis manual

Problemas de accesibilidad de tipo 1 (Prioridad 1: A)

Un desarrollador de contenidos de páginas Web tiene que satisfacer este punto de verificación. De otra forma, uno o más grupos de usuarios encontrarán imposible acceder a la información del documento. Satisfaciendo este punto de verificación es un requerimiento básico para que algunos grupos puedan usar estos documentos Web.

Se han encontrado **0 problemas de tipo automático** y **39 problemas de tipo manual.**

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda sonora del vídeo y vídeos. Compruebe que los textos alternativos proporcionados son adecuados.
Compruebe que las siguientes imágenes son decorativas. (4)

```
Línea 120: <img src="/MODULOS/global/publico/interfaces/img/pastillas/imagen1_es.gif" alt="" />
Línea 121: <img src="/MODULOS/global/publico/interfaces/img/pastillas/imagen2_es.gif" alt="" />
Línea 124: <img src="/MODULOS/global/publico/interfaces/img/pastillas/imagen3_es.gif" alt="" />
Línea 125: <img src="/MODULOS/global/publico/interfaces/img/pastillas/imagen4_es.gif" alt="" />
```

Plan Integral de Accesibilidad del Municipio de Segovia

PRESUPUESTOS

Web del Ayuntamiento de Segovia

Perfil	Nº horas	Honorarios (€/hora)	Subtotal
1 Analista funcional	20	60	1.200,00 €
1 Programador Senior	80	40	3.200,00 €
		Total	4.400,00 €

Web de Asociaciones de Segovia

Perfil	Nº horas	Honorarios (€/hora)	Subtotal
1 Analista funcional	40	60	2.400,00 €
1 Programador Senior	120	40	4.800,00 €
1 Diseñador gráfico	30	50	1.500,00 €
		Total	8.700,00 €

Web del Instituto Municipal de Deportes de Segovia

Perfil	Nº horas	Honorarios (€/hora)	Subtotal
1 Analista funcional	40	60	2.400,00 €
1 Programador Senior	180	40	7.200,00 €
1 Diseñador gráfico	40	50	2.000,00 €
		Total	11.600,00 €

Web de la Concejalía de Juventud de Segovia

Perfil	Nº horas	Honorarios (€/hora)	Subtotal
1 Analista funcional	40	60	2.400,00 €
1 Programador Senior	180	40	7.200,00 €
1 Diseñador gráfico	40	50	2.000,00 €
		Total	11.600,00 €

Web de Turismo de Segovia

Perfil	Nº horas	Honorarios (€/hora)	Subtotal
1 Analista funcional	20	60	1.200,00 €
1 Programador Senior	80	40	3.200,00 €
		Total	4.400,00 €

8 SÍNTESIS DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD

ESTADO ACTUAL DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN POR ÁMBITOS

- Vías y Espacios Públicos
- Edificios Municipales
- Transporte
- Infoaccesibilidad
- Comunicación Sensorial

Objetivos
Errores detectados
Soluciones propuestas
Resumen de actuaciones

RESUMEN DE PRESUPUESTOS

- Por ámbitos
- Por fases
- TOTALES

PLAN DE ETAPAS

- FASE 1
- FASE 2
- FASE 3
- FASE 4

PRESUPUESTOS

TOTAL PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD DE SEGOVIA

TOTALES POR CAPÍTULOS

Total Plan de Actuación en Vías y Espacios Públicos	95.435.616 €
Total Plan de Actuación en Edificios Municipales	5.057.400 €
Total Plan de Actuación en el Transporte	647.700 €
Total Infraestructuras	42.700 €
Total Accesibilidad a la Comunicación e Información (*)	757.800 €

(*) La partida correspondiente a la Comunicación Sensorial no figura en el sumatorio total ya que se encuentra incluida en los presupuestos estimativos de los edificios municipales y de transporte.

TOTAL PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD. CAPÍTULOS	101.181.416 €


TOTALES POR FASES

Fase 1	24.818.575 €
Fase 2	13.761.945 €
Fase 3	38.568.935 €
Fase 4	23.991.285 €


TOTAL PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD. FASES (*)	101.140.716 €

(*) El presupuesto correspondiente a infraaccesibilidad no está incluido en las fases de Actuación.

PRESUPUESTOS

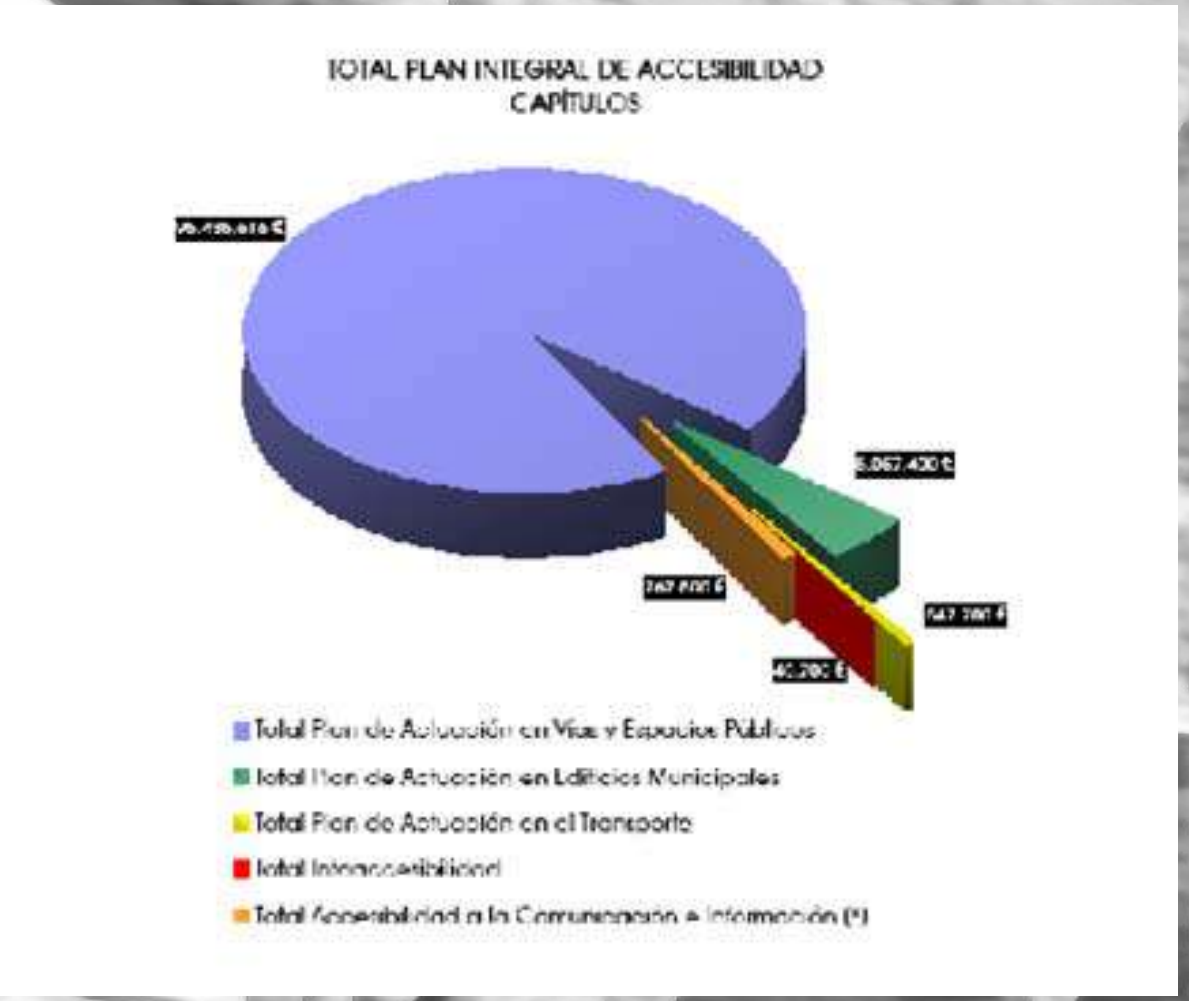

PRESUPUESTOS

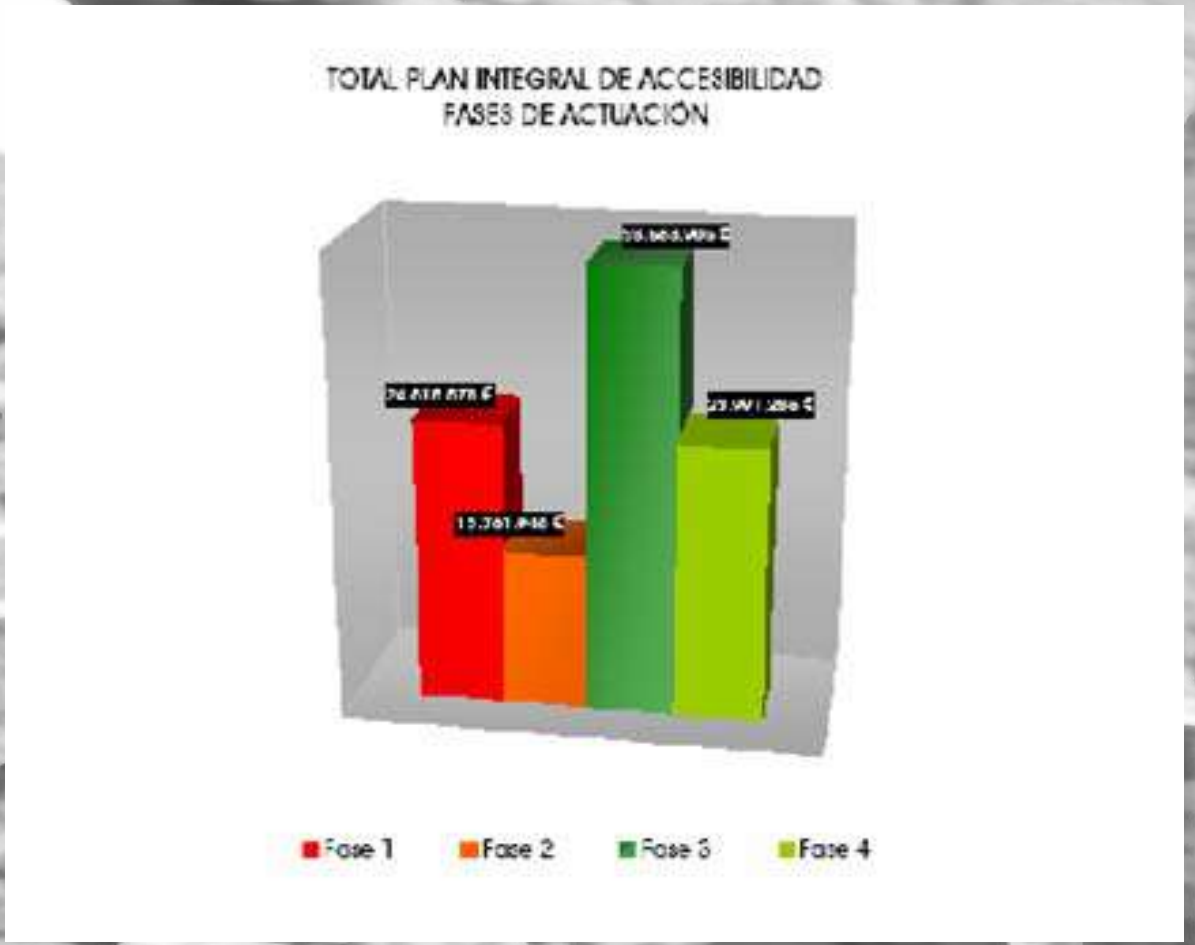

9 MEJORAS

- PRESENTACIÓN DEL PLAN
- PAT
- PROPUESTA GRÁFICA DE ELIMINACIÓN DE UNA BARRERA ARQUITECTÓNICA EN UN EDIFICIO MUNICIPAL
- MANUAL DE ACCESIBILIDAD PARA EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS
- PROPUESTA DE ORDENANZA MUNICIPAL
- GUIA DE APLICACIÓN TÉCNICA
- OFICINA DE ACCESIBILIDAD
- PARTICIPACIÓN DE ASOCIACIONES DE COLECTIVOS IMPLICADOS
- CURSO DE FORMACIÓN PARA TÉCNICOS
- CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN ESCOLAR
- CURSO DE FORMACIÓN PARA TÉCNICOS

MEJORAS: PAT

1. PLAN DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA

- -PROPUESTA INICIAL
- -OBJETIVOS DEL PLAN DE SEÑALIZACIÓN
- -RECURSOS TURÍSTICOS OBJETOS DE SEÑALIZACIÓN
- -PROPUESTA DE LOCALIZACIÓN DE SEÑALIZACIÓN
- -DISEÑO DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

2. SOPORTES DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL

- -AUDIO Y SIGNOGUÍAS DESCARGABLES
- -ENTREGA DE DISPOSITIVOS

3. BUS TURÍSTICO ACCESIBLE


- -PROPUESTA INICIAL
- -RECORRIDO BUS TURÍSTICO ACCESIBLE
- -TIPO DE VEHÍCULO
- -ITINERARIO BUS TURÍSTICO “SEGOVIA ACCESIBLE”

4. MONUMENTOS ACCESIBLES

5. FORMACIÓN EN TURISMO ACCESIBLE

MEJORAS: PAT



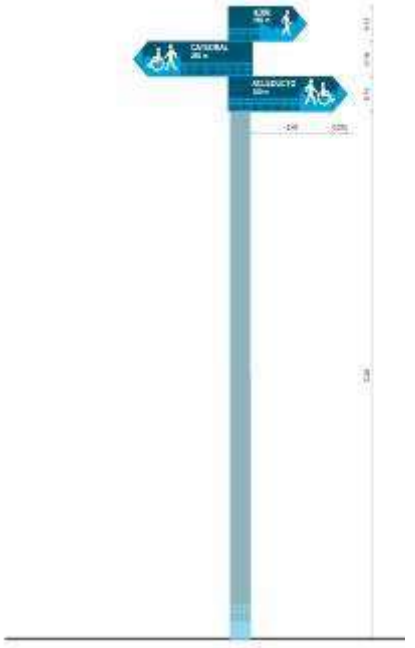




PLAN DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA

MEJORAS: PAT







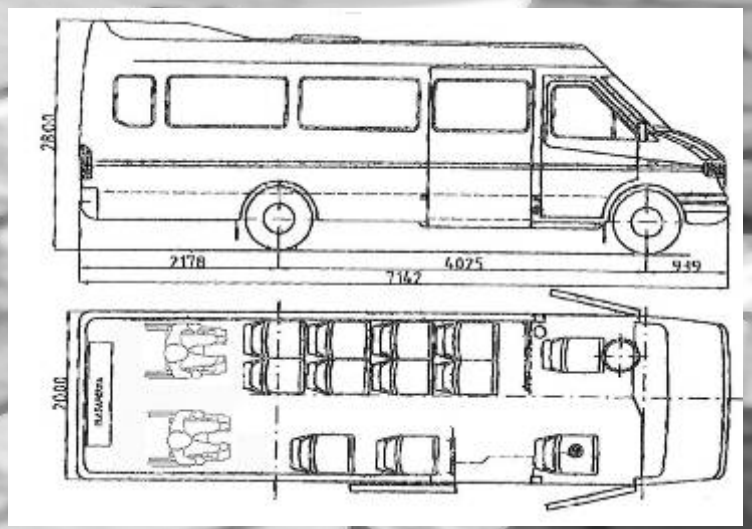


SOPORTES DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Y BUS TURÍSTICO ACCCESIBLE

MEJORAS: PROPUESTA GRÁFICA



Antes

PROPUESTA GRÁFICA DE ELIMINACIÓN DE UNA BARRERA ARQUITECTÓNICA EN UN EDIFICIO MUNICIPAL

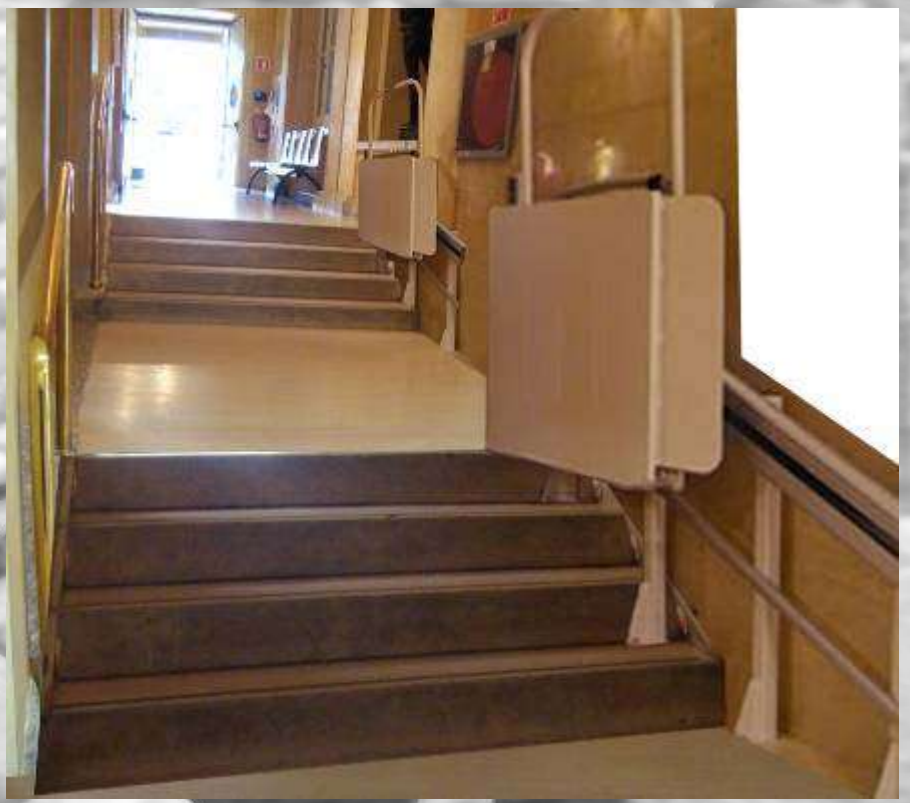

Después

MEJORAS: PROPUESTA GRÁFICA



Antes

PROPUESTA GRÁFICA DE ELIMINACIÓN DE UNA BARRERA ARQUITECTÓNICA EN UN EDIFICIO MUNICIPAL



Después

MEJORAS: MANUAL DE ACCESIBILIDAD



MANUAL DE ACCESIBILIDAD PARA EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS


MEJORAS: MANUAL DE ACCESIBILIDAD

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES I

Zonas de Estancia 5

Sector de Actividad	AL	Área	Habitaciones	Criterio	Diseño II	5.2

Descripción:	También se debe tener presente que nunca debemos dejar en manos del posible acompañante la labor de hacer accesible la estancia, sino que debe formar parte del diseño del alojamiento, y sobre todo de las habitaciones.
Recomendación:	En el interior de la habitación habrá un espacio adecuado libre de cualquier obstáculo o mobiliario. Los mandos, llaves o interruptores se situarán a una altura que cualquier usuario pueda alcanzar. Para el cuarto de baño se seguirán las especificaciones dadas en el apartado de Instalaciones Aseos. Además de esas especificaciones, se colocará un timbre o teléfono para que el huésped pueda avisar en caso de accidente.

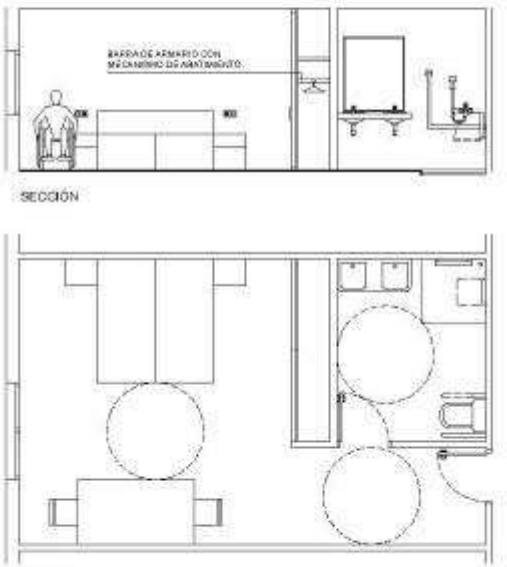

Discapacidad Afectada:

Priorización del Criterio:

MANUAL DE ACCESIBILIDAD PARA EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS

MEJORAS: PROPUESTA DE ORDENANZA MUNICIPAL

- TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
- TITULO II. DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
- TITULO III. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
- TITULO IV. DISPOSICIÓN SOBRE SUPRESION DE BARRERAS EN EL TRANSPORTE
- TITULO V. DISPOSICIÓN SOBRE BARRERAS EN LA COMUNICACIÓN
- TITULO VI. CONTROL Y SEGUIMIENTO
- DISPOSICIONES ADICIONALES
- DISPOSICIÓN TRANSITORIA
- ANEXO. SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD

MEJORAS: GUIA DE APLICACIÓN TÉCNICA

1. VIARIO

- ACERAS
- VADOS
- PAVIMENTOS
- APARCAMIENTOS
- MOBILIARIO

2. EDIFICIOS

- ACCESO
- CIRCULACIÓN
- COMUINICACIÓN VERTICAL
- MOBILIARIO
- INSTALACIONES
- PAVIMENTOS
- APARCAMIENTOS
- MOBILIARIO

3.TRANSPORTE

- MARQUESINAS DE PARADAS DE AUTOBÚS

4.COMUNICACIÓN SENSORIAL

- SEÑALIZACIÓN
- ILUMINACIÓN

MEJORAS: GUIA DE APLICACIÓN TÉCNICA

